



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА**  
**Управа царина**  
**Београд**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Предмет:** Набавка услуга – ГП Сот – израда техничке документације

**Врста поступка:** Отворени поступак

**Број јавне набавке:** 34/15

# I

## О П Ш Т И ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о Наручиоцу:

- Министарство финансија – Управа царина
- Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а
- ПИБ 101685102
- Матични број 17862146
- текући рачун 840-1620-21
- [www.upravacarina.rs](http://www.upravacarina.rs)

### 2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012).

### 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга.

### 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

### 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

### 6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић 011/319-19-10 и Мира Дудић,  
011/319-21-72.

## II

### ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

#### 1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга – ГП Сот – израда техничке документације.

Назив и ознака из општег речника: 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне документације.

### III

#### ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

##### 1. Пројектни задатак

**Инвеститор:** Република Србија-Министарство финансија, Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд

**Предмет набавке:** Израда техничке документације за изградњу објеката на ГП Сот у свему у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и правилницима који се односе на предметну услугу

**Локација:** Гранични прелаз Сот је међународни друмски гранични прелаз између Републике Србије и Републике Хрватске, налази се на магистралном путу М-18/1 који повезује Шид са Илоком у Републици Хрватској

**Објекат:** Гранични прелаз Сот

**Напомена:** Саставни део пројектног задатка је Решење о локацијској дозволи и ситуационо решење из ПДР-а (у прилогу).

Техничку документацију урадити у свему у складу са пројектним задатком, Решењем о локацијској дозволи Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, условима јавних предузећа и надлежних органа и Планом детаљне регулације ГП Сот.

Сва техничка документација треба да буде, по обиму и садржају, у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и другим законима и правилницима за ову врсту инвестиционо-техничке документације, треба да садржи општи, текстуални и графички део и да буде израђена и достављена у електронском и штампаном облику. Тендер и предмер и предрачун радова је потребно доставити и у аналогном и у дигиталном облику. Потребно је придржавати се посебних услова заштите животне средине, правила и услова за уређење простора за одбрану и заштиту од елементарних непогода, примењивати правила и услове за несметано кретање особа са отежаним кретањем, придржавати се мера енергетске ефикасности и др.

Евентуалне разлике и одступања између Решења о локацијској дозволи, пројектног задатка и услова јавних предузећа не могу бити основ Пројектанту за накнаду за додатне услуге.

Задатак Пројектанта у погледу обима и врсте документације која се захтева:

##### 1. ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

У цену урачунати услуге свих геодетских снимања које је потребно урадити ради израде техничке документације.

##### 2. ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ (ГЕОЛОШКО-ГЕОМЕХАНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА)

За израду техничке документације саобраћајних површина, објеката и

инфраструктуре, потребно је урадити неопходне геотехничке подлоге, односно геотехнички елаборат, коме предстоје теренска и инжењерско-геолошка, геотехничка и кабинетска истраживања. У елаборату треба дати предлог начина фундирања објеката, са потребним геостатичким прорачунима носивости и слегања. Такође треба дати параметре за димензионисање коловозне конструкције, квалификације материјала са аспекта израде насипа и постељице, нивое подземних вода.

Обим и врста истраживања треба да буду у складу са важећим законима прописима и стандардима за ову врсту делатности.

### 3. САГЛАСНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Обавеза пројектанта је да прибави и исходuje све посебне услове и сагласности јавних предузећа и надлежних институција, као и сагласности на техничку документацију, док ће таксе плаћати Инвеститор на основу рачуна јавних предузећа и надлежних институција.

### 4. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Код израде идејних решења размотрити, анализирати и предложити варијантна решења која задовољавају функционисање граничног прелаза у односу на просторне захтеве и која су у складу са Решењем о локацијској дозволи.

### 5. СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ

Осим Студије оправданости са идејним пројектом, потребно је урадити и пројекат коловозне конструкције и прегледни извештај за Ревизиону комисију Министарства.

Обавеза пројектанта је и комуникација и састанци са представницима Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у циљу усклађивања техничко-технолошких решења са издатим решењима и планском документацијом, оптимализације техничко-технолошких решења, као и прибављање релевантних информација о току рада Ревизионе комисије.

### 6. ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СА ПРЕДМЕРОМ И ПРЕДРАЧУНОМ

Пројектом треба обухватити припремне радове, извођење радова на објектима, инфраструктурној опреми и прикључцима (припремне, радове на успостављању привременог граничног прелаза за време радова, грађевинске радове, грађевинско-занатске радове, радове на опремању ентеријера, као и машинске и електро радове).

Пројекат мора у себи садржати све пресеке и детаље који су неопходни за извођење радова. Сви коришћени материјали у пројектима морају бити прецизно описани у предмеру радова, али без ограничења у избору њиховог произвођача. Пројектант треба да уради и пројекат ентеријера за све објекте са детаљном спецификацијом намештаја.

### 7. ПРОЈЕКАТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Пројектом технологије и организације извођења радова дефинисати и обрадити скуп мера и поступака који ће бити примењени при извођењу радова, посебно имајући у виду обавезу непрекидног рада граничног прелаза и одвијања саобраћаја на њему за време извођења радова.

Предвидети привремено измештање свих служби за време трајања радова (смештај царине, полиције, инспекција, тоалет...)

Пројектом саобраћајно-техничке регулације саобраћаја на граничном прелазу за време извођења радова предвидети саобраћајну сигнализацију и саобраћајно-техничку опрему, тако да буду прилагођени захтевима безбедног одвијања саобраћаја, безбедне и неометане реализације радова на градилишту и задовољавајући ниво услуге за кориснике пута у зони у којој се изводе радови. Овај пројекат ускладити са пројектом технологије извођења радова.

#### 8. ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Елаборат заштите од пожара треба да се односи на све објекте који су предмет пројектовања.

#### 9. ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

#### 10. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Студију о процени утицаја на животну средину, уколико надлежни орган одлучи да је потребна процена утицаја на животну средину, израдити у складу са Законом о процени утицаја на животну средину, у обиму и садржају који одреди надлежни орган.

#### 11. ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

#### 12. ПРОЈЕКТАНТСКИ НАДЗОР

Одговорни пројектант је у обавези да врши пројектантски надзор, тј. да налази и предлаже решења надзору и инвеститору за све техничке проблеме који се могу јавити приликом извођења радова по поменутом пројекту. Пројектантски надзор сматра се као саставни део пројекта и укључен је у цену пројекта коју даје понуђач, као и сви остали поменути и непоменути делови израде пројекта у овом пројектном задатку.

#### 13. и друга документација и захтеви према условима јавних предузећа и Решењу о локацијској дозволи

Пројектант има обавезу да поступи и уради и документацију, елаборате, истраживања и сл. према условима јавних предузећа и Решењу о локацијској дозволи (нпр. хидрогеолошка истраживања).

### **Новопроектковано стање**

#### **1. Контролни објекат МУП-а и Управе царина**

Планирана диспозиција објекта је на самом граничном прелазу, на улазу у земљу. Основна намена објекта је смештај припадника МУП-а и УЦ-а и обављања граничних формалности (улазног и излазног саобраћаја), као и опреме неопходне за правилно функционисање службе на граничном прелазу у циљу контроле робе и путника.

Максимална површина објекта је  $210\text{m}^2$ , спратности Пр+1+Пк.

#### **2. Контролне кабине са рампама**

Контролне кабине МУП-а и УЦ-а се налазе на саобраћајном острву између улазних и излазних саобраћајних трака. На свакој од саобраћајних трака предвиђене су рампе.

Димензије кабина су  $2,5 \times 5,5\text{m}$ , спратности П.

#### **3. Надстрешница**

Надстрешница над саобраћајним платоом граничног прелаза покрива све саобраћајне траке за путнички, аутобуски и камионски саобраћај са улазне и излазне стране, као и контролни објекат МУП-а и УЦ-а. Објекат је намењен заштити запослених и корисника од неповољних атмосферских прилика при преласку граничног прелаза.

Површина надстрешнице је  $540\text{m}^2$ .

**4. Објекат инспекције, АМСС, банке и поште**

Намена објекта је обезбеђивање простора за обављање пратећих садржаја неопходних за функционисање граничног прелаза који се јављају као пратеће помоћне и сервисне активности граничних и царинских служби (инспекцијски послови, мењачки и информациони послови, наплате одговарајућих врста такси, осигурања, итд.).

Површина објекта је  $60\text{m}^2$ , спратности Пр+1+Пк.

**5. Објекат шпедиција**

Намена објекта је обезбеђивање простора за обављање шпедитерских послова.

Површина објекта је  $60\text{m}^2$ , спратности Пр+1+Пк.

**6. Енергетски блок**

Објекат садржи две функционалне целине:

-просторија котларнице са пратећим садржајима и

-просторија дизел електричног агрегата

Површина објекта је  $40\text{m}^2$ , спратности Пр.

**7. Санитарни блок**

Намена објекта је да опслужи кориснике граничног прелаза.

Површина објекта је  $20\text{m}^2$ , спратности Пр.

**8. Колска вага и вагарска кућа са надстрешницом**

Намена објекта камионске ваге је мерење терета камиона и осовинског камионског притиска, максималне носивости до 60t.

Димензије ваге у основи су  $18 \times 3\text{m}$ .

Изнад ваге се налази надстрешница.

8а. Објекат вагарске кућице постављен је са леве стране камионске ваге, на бетонски парапет одговарајуће висине, како би возачева кабина била у равни са радним простором кућице и са стране возача.

Површина вагарске кућице је  $12\text{m}^2$ .

**9. Паркинг за путничка возила;**

**10. Паркинг за теретна возила;**

**11. Јарболи**

**12. Место за контејнере**

**13. Приступне рампе колске ваге**

**14. Антенски стуб**

Самоносећи антенски стуб се налази уз контролни објекат УЦ-а и МУП-а.

**15. Стубна трафо станица**

**16. Саобраћајна инфраструктура**

- једна саобраћајна трака за теретна возила - улаз у земљу;
- једна саобраћајна трака за путничка возила и аутобусе - улаз у земљу;
- једна саобраћајна трака за путничка возила и аутобусе - излаз из земље;
- једна саобраћајна трака за теретна возила - излаз из земље;
- паркинг за путничка возила (минимум девет места);
- паркинг за аутобусе и теретна возила (минимум четири места);
- паркинг за службена возила (минимум девет места);
- магистрални пут М-18/1 и
- саобраћајно-манипулативне површине унутар граничног прелаза;
- прикључци на државни пут I реда, магистрални пут 18.1.

**17. Септичка јама**

**18. Бунар за пијаћу воду и полуукопан резервоар**

**19. Сепаратор и таложник**

**20. Ограда око граничног прелаза**

**21. Скенер**

На улазу у земљу, ограђен је плато са потребном хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, минималних димензија 20x33m, за постављање опреме за преглед камиона - скенера за неинвазивни преглед робе.

Изградња граничног прелаза Сот је предвиђена на катастарској парцели број 3306/2 К.О. Сот.

У прилогу:

- Решење о локацијској дозволи број 130-353-90/2014-01 од 09.03.2015. године

**Обилазак локације и увид у техничку документацију**

Понуђач може у току припреме понуде:

- да изврши обилазак ГП Сот уз претходну најаву, ради прецизнијег сагледавања постојећег стања и предметне локације. Контакт особа: Душан Здравковић, шеф на ГП Сот, телефон: 063/7762-917.

- да изврши увид у документацију уз претходну најаву – План детаљне регулације граничног прелаза Сот. Контакт особа: Зорица Малешевић, телефон: 011/2695-833.

**Напомена:** Услови предметне локације, који су сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

**2. Рок извршења услуга**

Понуђач се обавезује да ће услугу која је предмет ове јавне набавке извршити у следећим роковима:

- 20 (двадесет) радних дана за геодетске услуге и израду идејног решења свих објеката од дана увођења у посао;

- 60 (шездесет) радних дана за израду Студије оправданости са идејним пројектом од дана добијања сагласности на идејно решење од стране Управе царина;

- 30 (тридесет) радних дана за израду Пројекта за грађевинску дозволу од дана добијања позитивног мишљења Ревизионе комисије Министарства;

- 30 (тридесет) радних дана за израду Пројекта за извођење радова од дана добијања налога од стране Управе царина.

**3. Начин и квалитет израде**

Сва техничка документација треба да буде, по обиму и садржају, у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и другим законима и правилницима за ову врсту инвестиционо-техничке документације, треба да садржи општи, текстуални и графички део и да буде израђена и достављена у електронском и штампаном облику. Тендер и предмер и предрачун радова је потребно доставити и у аналогном и у дигиталном облику.



Понуђач је дужан да техничку документацију уради и достави у 6 (шест) примерака и у електронској форми – на CD-у (сви текстови у WORD програму са Times New Roman типом слова – ћирилично за документацију на српском језику, цртежи у AutoCAD програму, а предмери у одговарајућим EXCEL табелама са истим типом слова Times New Roman – ћирилично за документацију на српском језику).

Сва техничка документација, даном исплате уговорене цене постаје власништво, интелектуална својина Наручиоца без икаквог ограничења.

Уз пренос права интелектуалне својине преносе се и сва искључива права која проистичу из израђене техничке документације без икаквог предметног, просторног и временског ограничења, без права на забрану измене истог.

#### **4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета**

Пријем услуга које су предмет ове јавне набавке врши се од стране Наручиоца у присуству овлашћеног представника понуђача и о истом се сачињава записник.

Након пријема документације од стране Наручиоца и добијања позитивног извештаја техничке контроле и сагласности Противпожарне полиције, овлашћени представници уговорних страна састављају Записник који потписују и оверавају, чиме се потврђује да је услуга која је предмет ове набавке извршена у целости.

Понуђач се обавезује да услуге које су предмет ове јавне набавке врши у свему према техничкој спецификацији.

У случају утврђених недостатака у квалитету извршених услуга, понуђач мора исте отклонити у року не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације.

#### **5. Обавезе уговорних страна**

Наручилац се обавезује да понуђачу достави сву потребну документацију за вршење услуга пројектовања.

Понуђач се обавезује да при вршењу услуга израде техничке документације све услуге које су предмет ове јавне набавке изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и уговором.

Понуђач се обавезује да:

- израду техничке документације изврши у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и 132/2014), Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09), Законом о стандардизацији („Службени гласник РС”, број 36/2009) и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са услугама које су предмет набавке, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке;
- израду техничке документације изврши у квалитету и обиму у складу са техничком спецификацијом конкурсне документације;

- да се одазове на позив Наручиоца, када је потребно дати појашњења делова пројектне документације и када је потребно да понуђач учествује у изради детаља пројекта, појашњењу делова пројекта и евентуално разради недовољно дефинисане детаље пројекта;
- обезбеди, за рачун Наручиоца, све потребне услове и сагласности од стране надлежних институција, које су саставни део пројекта;
- изради техничку документацију у уговореним роковима;
- поступи по примедбама Наручиоца, вршиоца техничке контроле, без посебне накнаде, у уговореном року;
- изради сам, односно евентуално непредвиђени део посла уступи другој специјализованој организацији само уз претходну писану сагласност Наручиоца.

**IV**  
**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**  
**(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)**  
**И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  
**(члан 75. Закона)**

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

<b>Доказ за правно лице:</b>	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
<b>Доказ за предузетнике:</b>	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра.

2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

<b>Доказ за правно лице:</b>	1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
<b>Доказ за предузетнике и за физичко лице:</b>	Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
<b>Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.</b>	

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

<b>Доказ за правно лице:</b>	Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.
<b>Доказ за предузетнике:</b>	Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.
<b>Доказ за физичко лице:</b>	Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
<b>Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.</b>	

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

<b>Доказ за правно лице:</b>	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
<b>Доказ за предузетнике:</b>	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
<b>Доказ за физичко лице:</b>	Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
<b>Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда</b>	

5. да поседује Решење о испуњености услова за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства односно аутономна покрајина, а које у себи садржи следеће лиценце, и то:

- П131Г2 – пројекти саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе, и

- П131С1 – пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе;

<b>Доказ за правно лице:</b>	Решење надлежног министарства односно аутономне покрајине о испуњености услова за израду техничке документације.
<b>Доказ за предузетнике:</b>	
<b>Доказ за физичко лице:</b>	

6. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

<b>Доказ за правно лице:</b>	Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације.
<b>Доказ за предузетнике:</b>	
<b>Доказ за физичко лице:</b>	

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), али су обавезни да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.

## II ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. Закона)

### 1. Финансијски и пословни капацитет

#### 1.1. Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом:  
- да има укупно остварен приход у 2011, 2012. и 2013. години – минимално 10.000.000,00 динара (члан 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

<b>Доказ за правно лице:</b>	- Биланс успеха за 2013. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2013. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202) и - Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН).
<b>Доказ за предузетнике:</b>	- Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину.
<b>Доказ за физичко лице:</b>	- Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину.

#### 1.2. Пословни капацитет

Понуђач мора да располаже довољним пословним капацитетом:  
- да има најмање 3 реализована уговора, закључена у периоду од последњих пет година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), кумулативне вредности не мање од 15.000.000,00 динара без ПДВ. Предметни уговори морају се односити на техничку документацију која је прихваћена од стране Ревизионе комисије (РК) за стручну контролу техничке документације за објекте од значаја за Републику, образоване решењем министарства надлежног за послове грађевинарства односно морају поседовати позитиван извештај РК о стручној контроли студије оправданости са идејним пројектом (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

<b>Доказ за правно лице:</b>	Вредност пружених услуга које су предмет јавне набавке доказује се потврдом од референтних наручилаца са исказаним вредностима на <b>Обрасцу бр. 1</b> или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца.
<b>Доказ за предузетнике:</b>	
<b>Доказ за физичко лице:</b>	

### 2. Кадровски капацитет

Понуђач мора да има најмање 30 (тридесет) запослених лица на

неодређено или одређено време или радно ангазоване уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом, од чега најмање 7 (седам) дипломираних инжењера, и то:

- дипломирани инжењер архитектуре који поседује одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта - број лиценце 300;
- дипломирани инжењер грађевине - конструктивни смер који поседује одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта – бр. лиценце 310 или 311;
- дипломирани инжењер грађевине - конструктивни смер за објекте нискоградње или пројектант саобраћајница који поседује одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта - број лиценце 312 или 315;
- дипломирани инжењер саобраћаја који поседује одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта - број лиценце 370;
- дипломирани инжењер електротехнике који поседује одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта - број лиценце 350;
- дипломирани инжењер електротехнике који поседује одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта - број лиценце 353;
- дипломирани инжењер машинства који поседује одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта - број лиценце 330.

<b>Доказ за правно лице:</b>	<p>- Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу или уговор о ангажовању по било ком основу који је регулисан законом), за сваког запосленог појединачно.</p> <p>- Фотокопија диплома о високој стручној спреми за дипломиране инжењере, фотокопије лиценци ИКС и потврде којима се доказује да су лиценце важеће (лиценце морају бити важеће у моменту отварања понуда), за сваког инжењера појединачно.</p>
<b>Доказ за предузетнике:</b>	
<b>Доказ за физичко лице:</b>	

### **1. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4).

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

**Доказ:** Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

## **2. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача**

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

**Доказ:** Споразум понуђача доставити у понуди

**Докази о испуњености услова могу се достављати у невереним копијама.**

**Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, писаним путем затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива Наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.**



**Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.**

**Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.**

**Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.**

**ИЗЈАВА**

којом понуђач: \_\_\_\_\_  
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из \_\_\_\_\_ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу  
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити  
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

којом понуђач: \_\_\_\_\_  
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из \_\_\_\_\_ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу  
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

**Напомена:** Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац  
права интелектуалне својине.

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**  
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач : \_\_\_\_\_  
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из \_\_\_\_\_ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу  
изјављује да је *подизвођач* \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

**Напомена:** У случају потребе Изјаву копирати

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**  
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач \_\_\_\_\_  
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из \_\_\_\_\_ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу  
гарантује да је *подизвођач* \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_  
ималац права интелектуалне својине.

**Напомена:** Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач  
ималац права интелектуалне својине.

У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

којом члан групе: \_\_\_\_\_  
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из \_\_\_\_\_ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу  
изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити  
на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

**Напомена:** У случају потребе Изјаву копирати

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

којом члан групе: \_\_\_\_\_  
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из \_\_\_\_\_ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу  
изјављује да је ималац права интелектуалне својине.

**Напомена:** Члан групе попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац  
права интелектуалне својине. У случају потребе Изјаву копирати.

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

**Назив  
референтног  
наручиоца:** \_\_\_\_\_

**Седиште:** \_\_\_\_\_

**Улица и број:** \_\_\_\_\_

**Телефон:** \_\_\_\_\_

**Матични број:** \_\_\_\_\_

**ПИБ:** \_\_\_\_\_

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

### ПОТВРДУ

којом потврђујемо да је \_\_\_\_\_  
у 2010, 2011, 2012, 2013. и 2014. години, израдио техничку документацију која је  
прихваћена од стране Ревизионе комисије (РК) за стручну контролу техничке  
документације за објекте од значаја за Републику, у вредности од  
\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_)  
динара, без ПДВ.

Потврда се издаје на захтев \_\_\_\_\_

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке **број 34/15**, чији је предмет  
набавка услуга - ГП Сот – израда техничке документације, и у друге сврхе се не  
може користити.

**Место** \_\_\_\_\_

**Датум:** \_\_\_\_\_

**Референтни наручилац**

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат овлашћеног лица)

**Напомена:** **Образац потврде копирати и доставити за  
све наручиоце из референтне листе**



## Списак референтних наручилаца

Редни број	Списак референтних наручилаца	Вредност извршених услуга без ПДВ
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
<b>Укупно:</b>		

Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

**НАПОМЕНА:** - У случају већег броја референтних наручилаца, ову табелу и образац бр. 1 – копирати.

## КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Редни број	Име и презиме дипломираног инжењера – одговорног пројектанта	Број и датум важења лиценце
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

Редни број	Име и презиме запослених лица
1	2
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	

**Напомена: Уписати потребне податке**

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

## V

### УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

#### 1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

#### 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

**Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају „Образац подаци о понуђачу” се не попуњава.

#### 3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ћинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са знаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

#### **4. Понуда са варијантама није дозвољена**

#### **5. Начин измене, допуне и опозива понуде**

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ћинђића 155а, Београд, са знаком: „**ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку у отвореном поступку, број 34/2015 – Набавка услуга – ГП Сот – израда техничке документације – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ**”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

#### **6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде**

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

#### **7. Подизвођач**

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

#### **8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде**

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

#### **9. Валута и цена**

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додатну вредност, у складу са захтевима из обрасца понуде.

У цену урачунати све потребне активности за извршење наведених услуга. Накнадно обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## 10. Услови плаћања

Плаћање ће се извршити сукцесивно, у року до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна/привремене ситуације, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, а који испоставља понуђач, на следећи начин:

- 90% од вредности сваког појединачног пројекта након пријема документације од стране Наручиоца, и то:

- (1) за геодетске услуге и израду идејног решења свих објеката;
- (2) за израду Студије оправданости са идејним пројектом;
- (3) за израду Пројекта за грађевинску дозволу;
- (4) за израду Пројекта за извођење радова.

- 10% од уговорене вредности сваког појединачног пројекта, након добијања позитивног извештаја техничке контроле, сагласности Противпожарне полиције и потписивања Записника о примопредаји.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.

## 11. Средство финансијског обезбеђења

**11.1** Понуђач је у обавези су да уз понуду достави у корист Наручиоца:

- **Меницу за озбиљност понуде** са назначеним номиналним износом од 5% од вредности уговора без ПДВ, важности до истека опције понуде чији рок не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), у случају да:

- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца;

- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе ако се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, дефинисану у тачки 19. конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да уз меницу достави:

- менично овлашћење да се меница у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у наведеним случајевима;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Уколико то не учини, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву.

**11.2** Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- **Меницу за добро извршење посла** са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора;

- менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

**11.3** Понуђач је дужан да приликом предаје окончаног рачуна за извршене услуге у целини, након предаје документације Наручиоцу, добијања позитивног извештаја техничке контроле, сагласности Противпожарне полиције и потписивања Записника о примопредаји, преда Наручиоцу:

- **Меницу за отклањање грешака у гарантном року** са назначеним номиналним износом од 5% од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011), са роком важења три године од дана потписивања Записника о примопредаји документације;

- менично овлашћење да се меница у износу од 5% од вредности уговора, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико се понуђач не одазове позиву Наручиоца, у следећим ситуацијама:



- у току спровођења јавне набавке за извођење радова, када је потребно дати појашњења делова пројектне документације на основу којих су дефинисане техничке карактеристике радова,
- у току извођења радова, када извођач радова и надзорни орган упуте захтев наручиоцу да пројектант учествује у изради детаља пројекта, појашњењу делова пројекта и евентуално разради недовољно дефинисаних детаља пројекта.

Недостављање менице за отклањање грешака у гарантном року сматраће се неиспуњењем уговорне обавезе.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

### **12. Реализација средстава финансијског обезбеђења**

Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.

### **13. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### **14. Заштита података наручиоца**

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације и биће саставни део Уговора.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

### **15. Заштита података понуђача**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### **16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде**

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана

пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд уз напомену: „Објашњења – јавна набавка број 34/15 чији је предмет набавка услуга – ГП Сот – израда техничке документације”, предајом на писарници наручиоца или путем факса на број 011/319-09-96, сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

### **17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **18. Негативне референце**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротном забрани из чл. 23. и 25. Закона,
- учинио повреду конкуренције,
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао,
- уколико по одлуци о додели уговора, када се за то стекну законски услови, одбије да закључи уговор.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. Закона који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

У складу са чланом 83. став 11. Закона, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

### **19. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци**

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом од 15% од вредности уговора без ПДВ (*уместо 10% из тачке 11.2*), оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меница у износу од 15% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

### **20. Критеријум за доделу уговора**

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „**најнижа понуђена цена**”.

За стручну оцену понуда користиће се укупна цена услуга уписана у обрасцу понуде.

### **21. Понуде са истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за отклањање утврђених недостатака у квалитету извршених услуга.

Уколико две или више понуда имају исти рок за отклањање утврђених недостатака у квалитету извршених услуга, као најповољнија биће изабрана понуда која се извуче жребањем.

## **22. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа**

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

## **23. Накнада за коришћење патента**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **24. Захтев за заштиту права**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација Наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У наведеном случају благовремено примљене понуде код Наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно у току радног времена Наручиоца (од 07,30 до 15,30 часова) или поштом са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да изврши уплату прописане таксе у износу од 80.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), прихватиће се:

**1.** Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

- (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;
- (4) број рачуна: 840-30678845-06;
- (5) шифру плаћања: 153 или 253;
- (6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (**34/2015**) за коју се предметни захтев подноси;
- (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- (8) корисник: Буџет Републике Србије;
- (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- (10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

#### **25. Обавештење о закључењу уговора**

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 (десет) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

**ИЗЈАВА**  
**о чувању поверљивих података**

---

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

## VI

### ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку услуга –  
ГП Сот – израда техничке документације, број **34/15** дајем понуду како следи:

Понуда број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом**

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

**А) самостално**

**Б) са подизвођачем:**

---

---

**В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:**

---

---

---

---

---

**(заокружити начин на који се подноси понуда)**

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

---



**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

<b>Пословно име или скраћени назив</b>	
--	--

<b>Адреса седишта</b>	<b>Улица и број</b>	
	<b>Место</b>	
	<b>Општина</b>	
<b>Матични број понуђача</b>		
<b>Порески идентификациони број</b>		
<b>Одговорно лице</b>		
<b>Лице за контакт</b>		
<b>Телефон</b>		
<b>Телефакс</b>		
<b>e-mail:</b>		
<b>Рачун - Банка</b>		

**М.П.****Потпис овлашћеног лица**

---

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

<b>Пословно име или скраћени назив</b>	
--	--

<b>Адреса седишта</b>	<b>Улица и број</b>	
	<b>Место</b>	
	<b>Општина</b>	
<b>Матични број понуђача</b>		
<b>Порески идентификациони број</b>		
<b>Одговорно лице</b>		
<b>Лице за контакт</b>		
<b>Телефон</b>		
<b>Телефакс</b>		
<b>e-mail:</b>		
<b>Рачун - Банка</b>		

**НАПОМЕНА:** Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

**М.П.****Потпис овлашћеног лица**

---

## ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

<b>Пословно име или скраћени назив</b>	
--	--

<b>Адреса седишта</b>	<b>Улица и број</b>	
	<b>Место</b>	
	<b>Општина</b>	
<b>Матични број понуђача</b>		
<b>Порески идентификациони број</b>		
<b>Одговорно лице</b>		
<b>Лице за контакт</b>		
<b>Телефон</b>		
<b>Телефакс</b>		
<b>e-mail:</b>		
<b>Рачун - Банка</b>		

М.П.

Потпис овлашћеног лица

---

**ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ**

<b>Пословно име или скраћени назив</b>	
--	--

<b>Адреса седишта</b>	<b>Улица и број</b>	
	<b>Место</b>	
	<b>Општина</b>	
<b>Матични број понуђача</b>		
<b>Порески идентификациони број</b>		
<b>Одговорно лице</b>		
<b>Лице за контакт</b>		
<b>Телефон</b>		
<b>Телефакс</b>		
<b>e-mail:</b>		
<b>Рачун - Банка</b>		

**НАПОМЕНА:** Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

**Р О К  
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

**Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.**

**Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи**

\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда.  
(уписати број дана важења понуде)

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

### ЈН број 34/2015

Предмет јавне набавке је пружање услуга израде техничке документације за ГП Сот, и то:

1. Геодетске услуге
2. Елаборат о геотехничким условима изградње
3. Идејно решење
4. Студија оправданости
5. Идејни пројекат објеката (пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, пројекат хидротехничких инсталација, пројекат машинских инсталација):
  - контролни објекат МУП-а и УЦ-а (објекат број 1)
  - објекат шпедиција (објекат број 5)
  - објекат инспекција, АМСС, банке и поште (објекат број 4)
  - објекат енергетског блока (објекат број 6)
  - објекат санитарног блока (објекат број 7)
6. Идејни пројекат надстрешница (пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат електроенергетских инсталација):
  - надстрешница за контролу улазног и излазног саобраћаја (објекат број 3)
7. Идејни пројекат контролних кабина са аутоматским рампама (пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, пројекат машинских инсталација)
  - контролне кабине улаз/излаз - 2ком (објекат број 2)
  - контролна кабина код камионске ваге/вагарска кућица за теретна возила на улазу/излазу из земље (објекат број 8а)
8. Идејни пројекат камионске ваге (1ком)
9. Идејни пројекат саобраћајница, саобраћаја и саобраћајне сигнализације, паркинг простора, платоа и других саобраћајних површина
10. Идејни пројекат инфраструктуре:
  - пројекат антенског стуба (објекат број 14)
  - пројекат ДЕА
  - пројекат стубне трафостанице(објекат број 15)
  - пројекат полуукопаног резервоара
  - пројекат бунара са хидрогеолошким истраживањима
  - пројекат разводне водоводне мреже, атмосферске, фекалне канализације и хидрантске мреже
  - пројекат септичке јаме
  - пројекат разводне електроенергетске мреже
  - пројекат електроенергетског напајања граничног прелаза
  - пројекат јавне расвете граничног прелаза
  - пројекат ПТТ центра, оптичког кабла и разводне ПТТ и рачунарске мреже

- пројекат система видео надзора
- пројекат система за аутоматску детекцију и дојаву пожара
- пројекат структурног кабловског система
- пројекат спољног уређења јавних површина (ограда, хортикултура, јарбол, преглед штетних и опасних материја и др.)
- пројекат уређаја за пречишћавање отпадних вода
- 11.** Пројекат за грађевинску дозволу објеката (пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, пројекат хидротехничких инсталација, пројекат машинских инсталација):
  - контролни објекат МУП-а и УЦ-а (објекат број 1)
  - објекат шпедиција (објекат број 5)
  - објекат инспекција, АМСС, банке и поште (објекат број 4)
  - објекат енергетског блока (објекат број 6)
  - објекат санитарног блока (објекат број 7)
- 12.** Пројекат за грађевинску дозволу надстрешница (пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат електроенергетских инсталација):
  - надстрешница за контролу улазног и излазног саобраћаја (објекат број 3)
- 13.** Пројекат за грађевинску дозволу контролних кабина са аутоматским рампама (пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, пројекат машинских инсталација):
  - контролне кабине улаз/излаз -2ком(објекат број 2)
  - контролна кабина код камионске ваге/вагарска кућица за теретна возила на улазу/излазу из земље(објекат број 8а)
- 14.** Пројекат за грађевинску дозволу камионске ваге (1ком)
- 15.** Пројекат за грађевинску дозволу саобраћајница, саобраћаја и саобраћајне сигнализације, паркинг простора, платоа и других саобраћајних површина
- 16.** Пројекат за грађевинску дозволу за инфраструктуру:
  - пројекат антенског стуба (објекат број 14)
  - пројекат ДЕА
  - пројекат стубне трафостанице(објекат број 15)
  - пројекат полуукопаног резервоара
  - пројекат бунара са хидрогеолошким истраживањима
  - пројекат разводне водоводне мреже, атмосферске, фекалне канализације и хидрантске мреже
  - пројекат септичке јаме
  - пројекат разводне електроенергетске мреже
  - пројекат електроенергетског напајања граничног прелаза
  - пројекат јавне расвете граничног прелаза
  - пројекат ПТТ централа, оптичког кабла и разводне ПТТ и рачунарске мреже
  - пројекат система видео надзора
  - пројекат система за аутоматску детекцију и дојаву пожара
  - пројекат структурног кабловског система
  - пројекат спољног уређења јавних површина (ограда, хортикултура, јарбол, преглед штетних и опасних материја и др.)
  - пројекат уређаја за пречишћавање отпадних вода

17. Пројекат заштите од пожара
18. Пројекат припремних радова
19. Прилог о безбедности и здрављу на раду
20. Пројекат технологије и организације извођења радова и пројекат саобраћајно техничке регулације саобраћаја на граничном прелазу за време извођења радова
21. Пројекат за извођење објеката (пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, пројекат хидротехничких инсталација, пројекат машинских инсталација):
  - контролни објекат МУП-а и УЦ-а (објекат број 1)
  - објекат шпедиција (објекат број 5)
  - објекат инспекција, АМСС, банке и поште (објекат број 4)
  - објекат енергетског блока (објекат број 6)
  - објекат санитарног блока (објекат број 7)
22. Пројекат за извођење надстрешница (пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат електроенергетских инсталација):
  - надстрешница за контролу улазног и излазног саобраћаја (објекат број 3)
23. Пројекат за извођење контролних кабина са аутоматским рампама (пројекат архитектуре, пројекат конструкције, пројекат електроенергетских инсталација, пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација, пројекат машинских инсталација):
  - контролне кабине улаз/излаз - 2ком (објекат број 2)
  - контролна кабина код камионске ваге/вагарска кућица за теретна возила на улазу/излазу из земље (објекат број 8а)
24. Пројекат за извођење камионске ваге (1ком)
25. Пројекат за извођење саобраћајница, саобраћаја и саобраћајне сигнализације, паркинг простора, платоа и других саобраћајних површина
26. Пројекат за извођење за инфраструктуру:
  - пројекат антенског стуба (објекат број 14)
  - пројекат ДЕА
  - пројекат стубне трафостанице(објекат број 15)
  - пројекат полуукопаног резервоара
  - пројекат бунара са хидрогеолошким истраживањима
  - пројекат разводне водоводне мреже, атмосферске, фекалне канализације и хидрантске мреже
  - пројекат септичке јаме
  - пројекат разводне електроенергетске мреже
  - пројекат електроенергетског напајања граничног прелаза
  - пројекат јавне расвете граничног прелаза
  - пројекат ПТТ централа, оптичког кабла и разводне ПТТ и рачунарске мреже
  - пројекат система видео надзора
  - пројекат система за аутоматску детекцију и дојаву пожара
  - пројекат структурног кабловског система
  - пројекат спољног уређења јавних површина (ограда, хортикултура, јарбол, преглед штетних и опасних материја и др.)
  - пројекат уређаја за пречишћавање отпадних вода



27. Елаборат енергетске ефикасности .....

28. Стратешка процена утицаја на животну средину.....

Цена геодетских услуга и израде идејног решења свих објеката у динарима без ПДВ:	_____ динара
Цена израде Студије оправданости са идејним пројектом у динарима без ПДВ:	_____ динара
Цена израде Пројекта за грађевинску дозволу у динарима без ПДВ:	_____ динара
Цена израде Пројекта за извођење радова у динарима без ПДВ:	_____ динара
<b>Укупна цена услуга у динарима без ПДВ:</b>	<b>_____ динара</b>
Рок плаћања је до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна.	
Рок за отклањање недостатака у квалитету извршених услуга (не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације) је:	_____ дана

**НАПОМЕНА:** У цену урачунати све потребне активности за извршење услуга из Спецификације услуга као и остале зависне трошкове. Накнадно обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир.

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

**ИЗЈАВА**

У предметној јавној набавци подизвођачу \_\_\_\_\_  
из \_\_\_\_\_, делимично поверавам \_\_\_\_\_ % укупне вредности  
набавке, а што се односи на:

---

---

---

---

---

**Напомена:** Процент укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу  
не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део  
предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

У случају потребе Изјаву копирати

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

---

## VII

### МОДЕЛ УГОВОРА

**Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,  
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора**



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
Управа царина

Број: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_  
Булевар Зорана Ћинђића 155а  
Београд

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. **МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ћинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број: 148-11-110-01-131/4/2013 од 11.06.2014. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћника директора (у даљем тексту: Наручилац) и**
2. \_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_, директор (у даљем тексту: Давалац услуга)

**Напомена:** Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке чији је предмет набавка услуга – ГП Сот – израда техничке документације, **број 34/2015**, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, на интернет страници Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа;
- да је Давалац услуга доставио (заједничку/са подизвођачем)

понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио уговор о пружању услуга израде техничке документације за ГП Сот;

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;

- да ће Давалац услуга извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуга израде техничке документације за ГП Сот, а све према техничкој спецификацији конкурсне документације која је саставни део Уговора, и то:

(биће преузето из понуде)

Уговорне стране су сагласне да је Давалац услуге до дана потписивања овог уговора упознат са свим условима под којима ће се вршити предметна услуга, као што су локација објекта, приступ објекту, сагласности и услови које издају јавна предузећа, планска документација и пројектни задатак.

### Члан 2.

Укупна вредност уговора износи (биће преузето из понуде) динара и словима: (попуњава Наручилац) без ПДВ и обухвата пружање услуга израде техничке документације за ГП Сот, са урачунатим свим потребним активностима за извршење наведених услуга.

Накнадно обрачунате трошкове од стране Даваоца услуга, Наручилац неће узети у обзир.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

### Члан 3.

Уговорене услуге Наручилац ће плаћати сукцесивно, у року до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна/привремене ситуације, овереног од стране овлашћеног лица Наручиоца, а који испоставља Давалац услуга, на следећи начин:

- 90% од вредности сваког појединачног пројекта након пријема документације од стране Наручиоца, и то:

- (1) за геодетске услуге и израду идејног решења свих објеката;
- (2) за израду Студије оправданости са идејним пројектом;
- (3) за израду Пројекта за грађевинску дозволу;

(4) за израду Пројекта за извођење радова.

- 10% од уговорене вредности сваког појединачног пројекта, након добијања позитивног извештаја техничке контроле, добијања сагласности Противпожарне полиције и потписивања Записника о примопредаји.

Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца услуга број: **(биће преузето из понуде)** код банке **(биће преузето из понуде)**. Рачун мора да садржи број и датум предметног Уговора.

## СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 4.

Давалац услуга се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:

- **Меницу за добро извршење посла** са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора;

- менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности Даваоца услуга може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Даваоца услуга, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Даваоца услуга.

### Члан 5.

Давалац услуге је дужан да приликом предаје окончаног рачуна за извршене услуге у целини, након предаје документације Наручиоцу, добијања позитивног извештаја техничке контроле, сагласности Противпожарне полиције и потписивања Записника о примопредаји, преда Наручиоцу:

- **Меницу за отклањање грешака у гарантном року** са назначеним номиналним износом од 5% од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011), са роком важења три године од дана потписивања Записника о примопредаји документације;

- менично овлашћење да се меница у износу од 5% од вредности уговора, без сагласности Даваоца услуга може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Даваоца услуга, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико се Давалац услуга не одазове позиву Наручиоца, у следећим ситуацијама:

- у току спровођења јавне набавке за извођење радова, када је потребно дати појашњења делова пројектне документације на основу којих су дефинисане техничке карактеристике радова, и
- у току извођења радова, када извођач радова и надзорни орган упуте захтев наручиоцу да пројектант учествује у изради детаља пројекта, појашњењу делова пројекта и евентуално разради недовољно дефинисаних детаља пројекта.

Недостављање менице за отклањање грешака у гарантном року сматраће се неиспуњењем уговорне обавезе.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Даваоца услуга.

## **РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

### **Члан 6.**

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Давалац услуга не извршава своје уговорне обавезе.

## **РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА**

### **Члан 7.**

Давалац услуга се обавезује да ће услугу из члана 1. овог уговора извршити у следећим роковима:

- 20 (тридесет) радних дана за геодетске услуге и израду идејног решења свих објеката од дана увођења у посао;

- 60 (шездесет) радних дана за израду Студије оправданости са идејним пројектом од дана добијања сагласности на идејно решење од стране Управе царина;

- 30 (тридесет) радних дана за израду Пројекта за грађевинску дозволу од дана добијања позитивног мишљења Ревизионе комисије Министарства;

- 30 (тридесет) радних дана за израду Пројекта за извођење радова од дана добијања налога од стране Управе царина.

## НАЧИН И КВАЛИТЕТ ИЗРАДЕ

### Члан 8.

Сва техничка документација треба да буде, по обиму и садржају, у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и другим законима и правилницима за ову врсту инвестиционо-техничке документације, треба да садржи општи, текстуални и графички део и да буде израђена и достављена у електронском и штампаном облику. Тендер и предмер и предрачун радова је потребно доставити и у аналогном и у дигиталном облику.

Такође, документација неопходна за објављивање тендера за радове (цртежи, предмер и технички описи), мора бити урађена и на начин који је прилагођен захтевима Европске уније и на енглеском језику.

Давалац услуга је дужан да техничку документацију уради и достави у 6 (шест) примерака и у електронској форми – на CD-у (сви текстови у WORD програму са Times New Roman типом слова – ћирилично за документацију на српском језику, цртежи у AutoCAD програму, а предмери у одговарајућим EXCEL табелама са истим типом слова Times New Roman – ћирилично за документацију на српском језику).

### Члан 9.

Сва техничка документација, даном исплате уговорене цене постаје власништво, интелектуална својина Наручиоца без икаквог ограничења.

Уз пренос права интелектуалне својине преносе се и сва искључива права која проистичу из израђене техничке документације без икаквог предметног, просторног и временског ограничења, без права на забрану измене истог.

## НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

### Члан 10.

Пријем услуга које су предмет овог уговора врши се од стране Наручиоца у присуству овлашћеног представника Даваоца услуга и о истом се сачињава Записник.

Након пријема документације од стране Наручиоца, добијања позитивног извештаја техничке контроле и сагласности Противпожарне полиције, овлашћени представници уговорних страна састављају Записник који потписују и оверавају, чиме се потврђује да је услуга која је предмет овог уговора извршена у целости.

### Члан 11.

Давалац услуга се обавезује да услуге које су предмет овог уговора врши у свему према техничкој спецификацији.

У случају утврђених недостатака у квалитету извршених услуга, Давалац услуга мора исте отклонити у року од (биће преузето из понуде) дана од дана пријема рекламације.



## **ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА**

### **Члан 12.**

Наручилац се обавезује да Даваоцу услуге достави сву потребну документацију за вршење услуга пројектовања.

### **Члан 13.**

Давалац услуге се обавезује да при вршењу услуга израде техничке документације све услуге које су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором.

Давалац услуге се обавезује да:

- израду техничке документације изврши у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и 132/2014), Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09), Законом о стандардизацији („Службени гласник РС”, број 36/2009) и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са услугама које су предмет уговора, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке;
- израду техничке документације изврши у квалитету и обиму у складу са техничком спецификацијом конкурсне документације;
- да се одазове на позив Наручиоца, када је потребно дати појашњења делова пројектне документације и када је потребно да Давалац услуга учествује у изради детаља пројекта, појашњењу делова пројекта и евентуално разради недовољно дефинисаних детаља пројекта;
- обезбеди, за рачун Наручиоца, све потребне услове и сагласности од стране надлежних институција, које су саставни део пројекта;
- изради техничку документацију у уговореним роковима;
- поступи по примедбама Наручиоца, вршиоца техничке контроле, без посебне накнаде, у уговореном року;
- изради сам, односно евентуално непредвиђени део посла уступи другој специјализованој организацији само уз претходну писану сагласност Наручиоца.

## **ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА**

### **Члан 14.**

Давалац услуга је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

## **ПРОМЕНА ПОДАТАКА**

### **Члан 15.**

Давалац услуга је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

## **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 16.**

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и Посебних грађевинских узанси и подзаконских аката донетих на основу Закона о планирању и изградњи.

### **Члан 17.**

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

### **Члан 18.**

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

### **Члан 19.**

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

### **Члан 20.**

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а примењиваће се од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

### **Члан 21.**

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 22.**

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Давалац услуга.

**НАРУЧИЛАЦ**

- ПОТПИС -

**ДАВАЛАЦ УСЛУГА**

- ПОТПИС -

**М.П.**

---

**Др Софија Радуловић,  
в.д. помоћник директора**

---

\_\_\_\_\_, директор

**VIII**

**О Б Р А З А Ц СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**  
**Услуга израде техничке документације за ГП Сот**  
**ЈН број 34/15**

Редни број	Врста услуге	Цена услуга у динарима без ПДВ	ПДВ	Цена услуга у динарима са ПДВ (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Геодетске услуге и израда идејног решења свих објеката:	_____ динара	_____ динара	_____ динара
2.	Студија оправданости са идејним пројектом:	_____ динара	_____ динара	_____ динара
3.	Пројекат за грађевинску дозволу:	_____ динара	_____ динара	_____ динара
4.	Пројекат за извођење радова:	_____ динара	_____ динара	_____ динара
	<b>УКУПНО:</b>	_____ динара	_____ динара	_____ динара

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 3. уписати цене услуга без ПДВ;
- У колони 4. уписати износ ПДВ;
- У колони 5. уписати цене услуга са ПДВ;
- На крају уписати укупне цене.

**НАПОМЕНА:** У цену урачунати све потребне активности за извршење наведених услуга. Накнадно обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_

**IX**

**ИЗЈАВА  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

---

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

**Потпис овлашћеног лица**

**М.П.**

**ОБРАЗАЦ**  
**ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

---

---

---

---

---

---

<b>Укупан износ трошкова:</b>	
-------------------------------	--

**Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац.**

У случају потребе образац копирати.

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

---

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО  
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**  
Број: 130-353-90/2014-01  
Дана: 09.03.2015. године  
НОВИ САД  
АМ/ДП

148 15 353-00-13/19/2015

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине на основу члана 54. и 134. став 1. у вези са чланом 133. став 2. тачка 14. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, и 98/13-УС), а у вези са чланом 131. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 132/2014); члана 11. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 99/09 и 67/12-УС), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП Војводине”, број 37/14-пречишћен текст), Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе („Службени гласник РС”, број 3/10), решавајући по захтеву Републике Србије, Министарства финансија – Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155-а, Београд, доноси

## РЕШЕЊЕ О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ

**I. Инвеститору Република Србија, Министарство финансија – Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155-а, Београд, ПИБ 101685102, утврђују се услови за изградњу граничног прелаза Сот, на парцели број 3306/2 К.О. Сот и то:**

- **Контролни објекат МУП-а и УЦ-а (спратност Пр+1+Пк);**
- **Контролне кабине са рампама (спратност П);**
- **Надстрешница;**
- **Објекат инспекције, АМСС, банке и поште (спратност Пр+1+Пк);**
- **Објекат шпедиција (спратност Пр+1+Пк);**
- **Енергетски блок (спратност П);**
- **Санитарни блок (спратност П);**
- **Колска вага и вагарска кућа са надстрешницом;**
- **Приступне рампе колске ваге;**
- **Место за контејнере;**
- **Јарболи;**
- **Аntenски стуб (максималне висине 18m);**
- **Стубна трафо станица 20(10)/0,4кV, 400кVA;**
- **Саобраћајна инфраструктура: саобраћајне траке за улаз у земљу и излаз из земље на државном путу IIA реда број 121, саобраћајни прикључци на исти државни пут, паркинг за путничка возила, паркинг за теретна возила и саобраћајно-манипулативне површине унутар граничног прелаза;**
- **Септичка јама, бунар за пијаћу воду са резервоаром, сепаратор и таложник;**
- **Плато за скенер и**

- **Ограда око граничног прелаза.**

## II. ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ је План детаљне регулације граничног прелаза Сот („Сл. лист општина Срема“ бр.14/2010, у даљем тексту: План)

## III. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

### 1. Општа правила грађења

- Простор у коме се ће се градити гранични прелаз налази у оквиру општине Шид која спада у зону могућих померања тла до 7<sup>0</sup>MCS (подаци Сеизмолошког завода Србије за повратни период од 200 година). Тако да конструкција објекта треба да се прилагоди осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7<sup>0</sup> MCS.
- Ако се у току изградње инфраструктуре, извођења грађевинских радова и промене облика терена наиђе на археолошка налазишта и предмете, потребно је одмах без одлагања да се прекину радови и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе, да се предузму мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и положају на ком је откривен, док се не утврди да ли је пронађена ствар или непокретност споменик културе или није.
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009).
- Спроводи мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004).
- Обезбедити очување квалитета животне средине приликом изградње и коришћења објекта. Решење инфраструктуре усагласити са свим важећим прописима, како би се обезбедила заштита ваздуха, воде и земљишта.

### 2. Услови за изградњу

#### 2.1.Услови за изградњу објекта

##### Објекат МУП-а и СУЦ-а:

Намењен је за смештај запосленог особља на граничном прелазу.

Максимална површина за изградњу је 210m<sup>2</sup>. Максимална спратност је Пр+1+ПК. Минимална висина етаже је 3,0m, а максимална висина је 4,5m. Сваку пословну целину објекта изградити у складу са важећим правилницима који дотичну област регулишу. Изградњом објекта обезбедити функционалну и визуелну целину са надстрешницом. Објекат градити према условима из графичког прилога.

Објекат изградити у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објекту употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. При избору материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. При изградњи објекта узети у обзир важеће прописе за: избор грађевинског материјала, хидратанску мрежу, електричну мрежу и сл. Делови објекта намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објекта у вези са несметаним кретањем деце, старих,



хендикепираних и инвалидних лица. Фасаде објекта могу бити изведене у боји по жељи инвеститора.

#### **Надстрешница и кабине са рампама:**

Објекат је намењен заштити запослених, корисника услуга од неповољних атмосферских прилика, при преласку граничног прелаза. Максимална површина за изградњу је 340m<sup>2</sup>. Надстрешница чини визуелну целину са објектом МУП-а и СУП-а, а саставни део надстрешнице чини острво на коме су смештене кабине са рампама. Димензије кабина су 2,50x5,50m. Објекат градити према условима из графичког прилога.

Објекат изградити у складу са важећим Закономима и Правилницима који регулишу конкретну област. При избору материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.

#### **Објекат инспекције, АМСС, банке и поште; шпедиције; санитарни и енергетски блок**

Предметни објекат је намењен за смештај запосленог особља и корисника услуга.

Објекат се састоји из 4 целине и то:

- објекат инспекције, АМСС, банке и поште,
- објекат шпедиције,
- санитарни блок,
- енергетски блок.

Максимална површина за изградњу је 180m<sup>2</sup>. Максимална спратност је Пр+1+ПК. Минимална висина етаже је 3,0m, а максимална висина је 4,5m. Сваку пословну целину објекта изградити у складу са важећим правилницима који дотичну област регулишу. Објекат градити према условима из графичког прилога.

Објекат изградити у складу са важећим Закономима и Правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објекту употребљеним материјалима имати у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. При избору материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. При изградњи објекта узети у обзир важеће прописе за: избор грађевинског материјала, хидрантску мрежу, електричну мрежу и сл. Прилаз до објекта мора бити урађен у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објекта у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. Фасаде објекта могу бити изведене у боји по жељи инвеститора.

#### **Колска вага и вагарска кућа:**

Колска вага са навозним рампама је намењена за мерење теретних возила при уласку и изласку из земље.

Димензије ваге су 3,0x18,0m, а навозних рампи 3,0x12,0m. Изнад ваге се налази надстрешница која чини визуелну целину са вагарском кућом. Димензије надстрешнице су 3,0x18,0m.

Вагарска кућа је максималне површине 12,0m<sup>2</sup> и максималне спратности Пр. Минимална висина етаже је 3,0m, а максимална висина је 4,5m. Објекат изградити у складу са важећим правилницима који дотичну област регулишу.

Објекат градити према условима из графичког прилога.

#### **Паркинг простори за возила:**

Простор намењен за кориснике комплекса који омогућује стационарање свих врста моторних возила.

Паркинг простори су планирани као:

- Паркинг простори за путничка возила
- Паркинг простори за теретна возила

Паркинг просторе израдити у еколошкој изведби, тј. у комбинацији са зеленим површинама и урбаним мобилијаром.

Минималне димензије по једном месту за стационарање појединих врста моторних возила су:

- За путничка возила 2,5 x 5,0 метара
- За теретна возила 16,5 x 3,5 метра.

Минимални број паркинг места предвиђених у оквиру комплекса је:

- За путничка возила 9 паркинг места;
- За теретна возила 4 паркинг места.

• **Остали објекти:**

Бунар за пијаћу воду и резервоар, таложник или сепаратор, септичка јама; зелене површине и друго.

## 2.2. Услови за изградњу саобраћајне инфраструктуре

Основни услови изградње саобраћајне инфраструктуре су:

- Планирају се саобраћајни прикључци на предметни државни пут IIA реда бр.121(стара ознака М-18.1) код км 1+536 и км 1+652 са десне стране у правцу раста стационаже уз поштовање следећих услова:
  - Саобраћајне траке на државном путу морају да имају најмању ширину од 3,50m у складу са чланом 69 Закона о јавним путевима,
  - Планирани саобраћајни прикључци на државном путу морају да буду изведени управно на пут и у складу са важећим правилима, прописима и нормативима из ове области,
  - Саобраћајне прикључке планирати у режиму улив/излив, без додатних саобраћајних трака, већ са полупречницима лепеза у зони прикључења који морају бити утврђени на основу криве прагова меродавног возила, у складу са важећим правилима, прописима и нормативима из ове области,
  - Коловоз на месту планираних саобраћајних прикључака мора бити пројектован са конструкцијом за тежак саобраћај (осовинско оптерећење о најмање 11,50т по осовини),
  - Коловоз прикључних саобраћајница мора бити пројектован у складу са чланом 37 и 38 Закона о јавним путевима,
  - Саобраћајни прикључак код км 1+536 планирати искључиво као улаз у комплекс са државног пута из правца Републике Хрватске и Републике Србије, и за исти је потребно планирати додатну саобраћајну траку за лева скретања из правца Републике Србије,
  - Саобраћајни прикључак код км 1+652 планирати искључиво као излаз са комплекса на државни пут, са дозвољеним десним скретањем (ка правцу Републике Србије), док лева скретања (ка правцу Републике Хрватске) планирати само за тешка теретна возила, због потребе технолошког процеса царинења и котроле возила;
- На планираним саобраћајним прикључцима предвидети приоритет транзитног саобраћаја на предметном државном путном правцу;
- Ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја;
- Повезивање постојећих и нових садржаја планирати у складу са чланом 37 и 38 Закона о јавним путевима уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на државном путу првог реда;
- Техничком документацијом мора бити адекватно решено:
  - Евентуални пешачки, бициклички, стационарани саобраћај и заштита постојећих и нових инсталација;

- Приликом планирања пешачких стаза, тротоара водити рачуна о саобраћајном и слободном профилу истих, као и минималној удаљености истих од спољне ивице коловоза, у складу са правилима, прописима и нормативима из ове области;
- Прихватање и одводњавање површинских вода уз усклађеност са постојећим системом одводњавања предметног државног пута;
- Хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу у зони граничног прелаза;
- Ширине заштитних појасева предметног пута за изградњу и постављање објеката и инсталација утврдити сходно члану 27, 28 и 29 Закона о јавним путевима;
- Заштитна ширина за постављање стубова за потребе евентуалне јавне расвете, рачуната од ивице коловоза предметног пута за режимску брзину кретања возила од 60km/h износи 1,50m, а за брзину од 40km/h износи 1,20m. Уколико се стубови за потребе јавне расвете постављају поред коловоза који има издигнуте ивичњаке, исти могу бити удаљени од спољне ивице ивичњака 1,0m;
- Приликом евентуалних планирања нових инсталација водити рачуна о следећем:
  - Услови за укрштање инсталација са предметним путем:
    - да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви;
    - заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза) увећана за по 3,0m са сваке стране;
    - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35m;
    - минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0m;
  - Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:
    - предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза;
    - на местима где није могуће задовољити услове претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

### **2.3. Услови за изградњу водопривредне инфраструктуре**

За снабдевање водом граничног прелаза „Сот“ предвидети бушење бунара пречника бушења минимум 500mm, очекиване издашности од 2,0 до 4,0 л/с.

Армирано-бетонски полуукопани резервоар минималне запремине 72m<sup>3</sup> изградити за случај покривања „шпицева“ вршне потрошње.

Дистрибутивну водоводну мрежу пројектовати од цеви од тврдог полиетилена пречника минимум 100mm.

Распоред надземних противпожарних хидраната извршити према важећој законској регулативи.

Предвидети сепаратни тип канализационе мреже, посебно за сакупљање условно чистих атмосферских, посебно загађених атмосферских вода и посебно санитарно-фекалних отпадних вода.

Условно чисте атмосферске воде чији квалитет одговара II класи вода, могу се без пречишћавања одвести на зелене површине, путни канал, ригол и сл., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.

Атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинг и сл.) пре испуста у путни канал одвести до сепаратора уља и таложника.

Санитарно-фекалне отпадне воде испуштати у вишекоморну водонепропусну армирано-бетонску септичку јаму, одговарајуће запремине, без упојног бунара.

Септичку јаму димензионисати тако да се њено пражњење врши једном месечно, од стране надлежног комуналног предузећа.

#### **2.4. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре**

Да би се стекли технички услови за прикључење будућих објеката у саставу предметног комплекса на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити следеће објекте:

-уместо постојеће СТС 10/0,4кV "Принциповац" која је у лошем стању и предвиђена за напонски ниво 10кV изградити нову СТС 20(10)/0,4кV, 400кVA са ЕТ номиналне снаге у складу са захтеваном снагом будућег граничног прелаза, лоцирану у близини будућег граничног прелаза;

-уместо постојећег прикључног далековода 10кV који је на дрвеним, дотрајалим стубовима и са проводником недовољног пресека, изградити нови огранак далековода 20(10)кV на АБ стубовима и проводницима AlFe 3x50mm<sup>2</sup> од далековода "Сот-Моловин" до будуће СТС 10/0,4кV;

-кабловске водове 1кV типа PP00 4x150mm<sup>2</sup> од СТС до ормана мерног места (ОММ) за објекте граничног прелаза.

Ормани мерног места (ОММ) биће лоцирани непосредно уз будуће објекте граничног прелаза, а тип и број ОММ ће се дефинисати у оквиру Одобрења за прикључење.

Електричну инсталацију граничног прелаза извести према властитим потребама, а у складу са важећим техничким прописима. Пројектовати посебан блок јавног осветљења са одговарајућом аутоматиком за укључење и искључење истог.

Од индиректног напона додиром предвидети TN-C-S систем заштите. У сваком пословном простору предвидети разводну таблу инсталација са одговарајућим осигурачима прилагођеним осигурачима на мерном месту и заштитним уређајем диференцијалне струје (ЗУДС).

Општи услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре су:

- Минимална удаљеност електричног стуба од земљишног појаса пута при укрштању, треба да буде од 5-10m;
- При паралелном вођењу електроенергетских водова напона до 35кV са путем, минимална удаљеност стуба од земљишног појаса треба да буде 5-10m;
- При паралелном вођењу електроенергетске каблове полагати најмање 6,0m од саобраћајница;
- Електроенергетске каблове при паралелном вођењу полагати у земљаном рову или кабловској канализацији, на дубини од најмање 0,8m;
- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10кV и телекомуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,5m, односно 1,0m за каблове напона преко 10кV;
- При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 90°;
- Није дозвољено полагање енергетских каблова изнад телекомуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5m;
- Паралелно полагање енергетских каблова и цеви водова и канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5m;
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водова или канализације;

- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће од 0,3m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5m;
- Светиљке за осветљење саобраћајнице поставити на стубове (мин висине 5m) поред саобраћајнице на минималном растојању од 10m;
- За расветна тела користити живине светиљке високог притиска или натријумове ниског (високог) притиска како би се добио одговарајући ниво осветљености саобраћајница у складу са препорукама ЈКО-а (Југословенски комитет за осветљење);
- Заштиту објекта од атмосферског пражњења извести класичном громобранском инсталацијом према класи нивоа заштите објекта.

## 2.5. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре

На предметном простору у обухвату плана не постоји изграђена термоенергетска инфраструктура.

## 2.6. Услови за изградњу телекомуникационе инфраструктуре

За прикључак објекта на јавну телекомуникациону мрежу потребно је обезбедити прикључни телекомуникациони кабл. За предметни објекат треба предвидети оптички кабловски привод, а поред оптичког кабла, целом дужином положити и резервну ПЕ цев Ø40mm.

Унутрашњу ТТ инсталацију у објектима који се граде унутар комплекса треба свести у одговарајући изводни ТТ ормар типа ИТО за унутрашњу монтажу, који треба поставити на приступачном месту у објекту.

## 2.7. Услови за формирање зеленила

Обавезна је израда главног пројекта озелењавања који ће детерминисати прецизан избор и количину дендролошког материјала, његов просторни распоред, технику садње, мере неге и заштите, предмер и предрачун.

Озелењавање ускладити са подземном и надземном инфраструктуром према техничким нормативима за пројектовање зелених површина. Дрвеће и шибље садити на одређеној удаљености од инсталација и то од:

	Дрвеће	Шибље
• Водовода	1,5m	
• Канализације	1,5m	
• Електрокаблова	2,5m	0,5m
• ТТ и КДС мрежа	1,5m	
• Гасовода	1,5m	

У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности ("Сл. лист СРЈ", Међународни уговори, бр. 11/2001) дужни смо да спречавамо ширење или по потреби предузимамо мере за уништавање инвазивних врста. На овим подручјим сматрају се инвазивним следеће врсте: циганско перје (*Asclepias syriaca*), јасенолисани јавор (*Acer negundo*), кисело дрво (*Ailanthus glandulosa*), багремац (*Amorpha fruticosa*), западни копривић (*Celtis occidentalis*), дафина (*Eleagnus angustifolia*), пенсилвански длакави јасен *Fraxinus pennsylvanica*), трновац (*Gledichia triachantos*), жива ограда (*Lycium halimifolium*), петолисни бршљан (*Parthenocissus inserta*), касна сремза (*Prunus serotina*), јапанска фалопа (*Reynouria syn. Fallopia japonica*), сибирски брест (*Ulmus pumila*).

#### **IV. САСТАВНИ ДЕО ОВОГ РЕШЕЊА О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ СУ УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ИНСТИТУЦИЈА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА**

1. Услови ЈП „Путеви Србије“ број 344-514/14-2, од 19.02.2015. године
2. Услови „Електровојводина“ д.о.о. број 8.30.4-2475/14, од 14.10.2014. године
3. Услови „Телеком Србија“ а.д. број 5426-262063/3-2014, од 25.08.2014.године
4. Мишљење ЈВП „Воде Војводине“ број I-942/6-14, од 27.10.2014. године

#### **V. САСТАВНИ ДЕО ОВОГ РЕШЕЊА О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ СУ ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИЗ ПЛАНА:**

- План намене површина и објеката
- Ситуациони приказ регулације и нивелације
- План инфраструктуре (електроенергетска и тт)
- План инфраструктуре (водоводне и фекалне канализационе)

**VI. ПОПИС ОБАВЕЗНИХ ДЕЛОВА ИДЕЈНОГ/ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ:** студија оправданости (само уз идејни пројекат), елаборат геомеханичких истражних радова, архитектонски пројекат, пројекат конструкције, пројекат електро-енергетских инсталација, пројекат инсталација водовода и канализације, пројекат телекомуникација, пројекат уређења терена и саобраћајнице, пројекат озелењавања, елаборат енергетске ефикасности (само уз главни пројекат), пројекат заштите од пожара (само уз главни пројекат), прилог о безбедности и здрављу на раду (само уз главни пројекат), и други делови уколико се приликом израде техничке документације укаже потреба за њима.

#### **VII. ПОСЕБНИ УСЛОВИ**

- Инвеститор је у обавези да за израду техничке документације прибави Решење о издавању водних услова издато од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водoprивреду и шумарство.
- Инвеститор је у обавези да до издавања решења о грађевинској дозволи за предметни комплекс граничног прелаза Сот, од надлежног органа исходује одговарајуће решење за изградњу новог огранка далековода 20(10)кV на АБ стубовима и проводницима AlFe 3x50mm<sup>2</sup> од далековода "Сот-Моловин" до будуће СТС 10/0,4кV.

**VIII.** Правоснажна локацијска дозвола је основ за израду идејног, односно пројекта за грађевинску дозволу.

**IX.** Одговорни пројектант је обавезан да идејни и пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са правилима грађења и свим осталим посебним условима садржаним у локацијској дозволи.

**X.** ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ УКОЛИКО ИНВЕСТИТОР У РОКУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ ОД ДАНА ПРАВОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ НЕ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ.

## Образложење

Република Србија, Министарство финансија – Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155-а, Београд, ПИБ 101685102, поднело је овом секретаријату дана 19.06.2014. године захтев и дана 23.07.2014. године допуноу захтева за издавање локацијске дозволе за изградњу граничног прелаза Сот, на парцели број 3306/2 К.О. Сот и то: контролни објекат МУП-а и УЦ-а (спратност Пр+1+Пк); контролне кабине са рампама (спратност П); надстрешница; објекат инспекције, АМСС, банке и поште (спратност Пр+1+Пк); објекат шпедиција (спратност Пр+1+Пк); енергетски блок (спратност П); Санитарни блок (спратност П); колска вага и вагарска кућа са надстрешницом; приступне рампе колске ваге; место за контејнере; јарболи; антенски стуб (максималне висине 18m); стубна трафо станица 20(10)/0,4кV, 400кVA; саобраћајна инфраструктура: саобраћајне траке за улаз у земљу и излаз из земље на државном путу IIА реда број 121, саобраћајни прикључци на исти државни пут, паркинг за путничка возила, паркинг за теретна возила и саобраћајно-манипулативне површине унутар граничног прелаза; плато за скенер; септичка јама, бунар за пијаћу воду са резервоаром, сепаратор и таложник и ограда око граничног прелаза.

Уз захтев је приложено:

- копија плана са водовима број 953-1/2014-132 од 26.05.2014. године, издате од РГЗ Служба за катастар непокретности Шид и
- препис листа непокретности број 1084 К.О. Сот, који је од Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Шид издат под бројем 953-1/2014 -132 од 24.04.2014. године, као доказ о праву својине у складу с чланом 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, и 98/13-УС), а у вези с чланом 54. став 5. тачка 3. истог закона и чланом 131. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 132/2014).

По службеној дужности, овај орган је прибавио:

- услове ЈП „Путеви Србије” број 344-514/14-2, од 19.02.2015. године;
- услове „Електровојводина” д.о.о. број 8.30.4-2475/14, од 14.10.2014. године;
- услове „Телеком Србија” а.д. број 5426-262063/3-2014, од 25.08.2014.године;
- мишљење ЈВП „Воде Војводине” број I-942/6-14, од 27.10.2014. године;
- обавештење Министарства одбране Републике Србије, Сектора за материјалне ресурсе број 3612-4 од 16.12.2014. године и
- обавештење Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије број 5/3-09-0188/2014-0002 од 21.11.2014. године.

Парцела број 3306/2 К.О. Сот, површине 66а 36m<sup>2</sup>, испуњава услов за грађевинску парцелу, у складу са Планом.

Локацијска дозвола је основ за израду Студије оправданости са идејним пројектима за предметни објекат. На основу позитивног извештаја Ревизионе комисије на Студију оправданости са идејним пројектима, могу се радити пројекти за грађевинску дозволу који представљају обавезну техничку документацију за издавање грађевинске дозволе.

Како је инвеститор уз захтев приложио сву документацију из члана 54. став 5. Закона о планирању и изградњи, овај орган је закључио да су испуњени услови за издавање тражене локацијске дозволе, те је, на основу члана 54. став 1. и 3. у вези са чланом 55, 56. став 1. и 57. Закона о планирању и изградњи, члана 3, 7. и 8.

став 1. Правилника о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе и Плана детаљне регулације граничног прелаза Сот, донео одлуку као у диспозитиву овог решења.

У складу са Правилником о накнади трошкова управног поступка ("Службени лист АПВ", број 19/07 и 1/09) наплаћен је износ од 1.620,00 динара.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може уложити жалба, али се може покренути управни спор, тужбом код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана пријема.



**ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР**

**др Слободан Пузовић**

Доставити:

1. Република Србија, Министарство финансија – Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155-а, Београд (два примерка);
2. Архиви.



10.10.2014. (4850)



ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ

8142

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

**Електровојводина** доо

НОВИ САД

ПИБ 102040644

ПЕПДВ 132707386

Регистровано под бројем 56968 у Регистру привредних субјеката

**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

Сремска Митровица, Фрушкогорска бб, телефон +381 22 630555, телефакс +381 22 630222

Alex

www.elektrovodina.rs

ПР-ЕНГ-02.16/5

Сремска Митровица, 14.10.2014

П  
ОКРАЈУНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА бр. 16

Број: 8.30.4.-2475/14

17-10-2014

21000 НОВИ САД

150-353-90/2014

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "Електровојводина" д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту Дистрибутер) је размотрило захтев поднет у име ОКРАЈУНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, НОВИ САД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА бр. 16, (у даљем тексту: Странка). На основу чланова 129-133, 135. и 136. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 57/11, 80/11, 93/12, 124/12), члана 54 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12) и Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 8/10), издају се

**УСЛОВИ**

за израду техничке документације за објекат ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СОТ, (МУП, УПРАВА ЦАРИНА, ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРОСТОРИ (АМСС, БАНКА, ПОШТА, ИНСПЕКЦИЈА, ШПЕДИЦИЈЕ)), СОТ парцела број 3306/2, К.О. Сот.

Према члану 131. Закона о енергетици, енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије одређује место прикључења, начин и техничке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Место прикључења објекта на дистрибутивни електроенергетски систем је место разграничења власништва над објектима између Дистрибутера и Странке. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво Дистрибутера, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво Странке. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије. Место прикључења је мерно место.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп опреме, уређаја и водова којима се објекат повезује са дистрибутивним системом, од мерног уређаја до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички и правно могуће.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕД "Сремска Митровица", у складу са важећим прописима.

Да би се створили услови за прикључење објеката у оквиру будућег граничног прелаза "Сот" потребно је изградити следеће ЕЕО:

1. Кабловски вод 20kV, ХНЕ 49А 3x(1x159)mm<sup>2</sup> дужине од око 1km од новог ГРС-а (са линијским растављачем) у непосредној близини постојеће СТС "Зараван" до будуће СТС "ГП СОТ";
2. СТС 20(10)/0,4kV "ГП СОТ", типа EV-3 подтип 101, са ЕТ преносног односа 20(10)/0,4kV, РК, номиналне снаге Sn=250kVA. СТС лоцирати на предвиђено место у складу са планом детаљне регулације (ситуација у прилогу).

Након изградње недостајућих ЕЕО ће бити могуће прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем.

На основу увида у ситуациони план/решење, обавештавамо Вас следеће:

**1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак**

Намена објекта: пословни простор

Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV

Фактор снаге: изнад 0,95

**Опис простора и положаја мерног места:**

- За потребе објеката МУП-а и СУЦ-а: два ПОММ-4 на САБП600 са КПК ЕВ-1П/400 лоцирана уз објекат бр.1

- За потребе осталих пословних простора (банка, пошта, АМСС, инспекција, шпедиције): два ПОММ-6 на САБП800 са једним КПК ЕВ-2П/600 лоцирани уз објекте бр.4 и 5.

Остали услови за извођење прикључка: Неопходно је да се у оквиру Главног пројекта будућег граничног прелаза предвиде трасе (по потреби кабловска канализација) за пролаз кабловских водова 1kV између СТС - објекат бр.1 - објекат бр.4 и 5 (у складу са предложеном трасом на ситуацији у прилогу)

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: TN-C-S систем заштите, осигурачи прилагођени осигурачима у ТС и заштитни уређаји диференцијалне струје, номиналне секундарне струје 0,5А и 0,3А.

Услови постављања инсталације у објекту иза прикључка:

Заштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним инсталационим осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места (ОММ) до разводне табле (РТ) у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 70 mm<sup>2</sup> одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезалке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (РЕ) и неутралног (N) проводника.

- За потребе објеката МУП-а и СУЦ: од ПОММ-4 до разводних ормана инсталација положити кабловске водове одговарајућег пресека (предлажемо РР00 -Y 4x50mm<sup>2</sup> или РР00-YA 4x70mm<sup>2</sup>)

- За потребе осталих пословних простора (банка, пошта, АМСС, инспекција, шпедиције): од ПОММ-6 до разводних табли инсталација положити кабловске водове типа РР00 4x6(10)mm<sup>2</sup> или РР00 4x16(25)mm<sup>2</sup>.

Уколико странка жели да обезбеди непрекидно напајање својих уређаја у случају квара, неопходно је да као алтернативно напајање обезбеди могућност агрегатског напајања своје опреме, под условом да се, претходном обавезном уградњом одговарајуће блокаде, напон агрегата не пласира у мрежу дистрибутивног електроенергетског система "Електроводина" д.о.о.

## 2. Технички опис прикључка

Место прикључења објекта: мерни орман, иза мерног уређаја

Место везивања прикључка на систем: Будућа СТС 20(10)кV "ГП СОР"- НН изводи 1 и 2.

Опис прикључка до мерног места:

- За потребе објеката МУП-а и СУЦ-а: Од СТС са НН извода бр.1 положити кабловски вод РР00-УА 4x150mm<sup>2</sup> до два КПК ЕV-1P/400 (на доње контакте осигурача) у САБП600 лоцирана уз објекат бр.1. Од КПК ЕV-1P/400, са горњих контаката осигурача до ПОММ-4 урадити везу каблом РР00-УА 4x95mm<sup>2</sup>.

- За потребе осталих пословних простора (банка, пошта, АМСС, инспекција, шпедиције): Од СТС са НН извода бр.2 положити кабловски вод РР00-УА 4x150mm<sup>2</sup> до КПК ЕV-2P/600 (на доње контакте осигурача) у САБП800 лоцирани уз објекте бр.4 и 5. Прикључење оба ПОММ-6 извести из КПК са горњих контаката осигурача каблом типа РР00-У 4x25mm<sup>2</sup>. Урадити међу-везу између КПК ЕV-2P/600 (лоцирани уз објекте бр.4 и 5) и КПК ЕV-1P/400 (лоцирана уз објекат бр.1) каблом РР00-УА 4x150mm<sup>2</sup> (у складу са скицом у прилогу).

Опис мерног места:

- За потребе објеката МУП-а и СУЦ-а: два ПОММ-4 на САБП600 опремљена са мерним групама за полиндиректно мерење.

- За потребе осталих пословних простора (банка, пошта, АМСС, инспекција, шпедиције): два ПОММ-6 на САБП800 комплето ожичена са простором за уградњу још 12 директних ел.бројила.

Размештај мерних и заштитних уређаја

РБ	Намена	Ком.	Одобрена снага (kW)	Осигурачи		Бројило / мерна група
				Тип	Номин. струја (А)	
1	УПРАВА ЦАРИНА					
2	МУП	1	40	НВО	63	Полуинд МГ
3	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	1	40	НВО	63	Полуинд МГ
		10	11,04	Аутоматски	16	трофазно, 2
	Укупно ком:	12				

Мерни уређај:

- За потребе објеката МУП-а и СУЦ: Електронска мерна група за полуиндиректно мерење са GPRS/GSM модулом класе тачности за активну енергију 1, реактивну 3 и показивач максимума 1. Мерна група треба да је са функцијом уклопног часовника за подручје Војводине и мора имати могућност чувања обрачунских података за 12 месеци са обезбеђеним простором за нови меморијски блок, тако да се у новом циклусу брише први (најстарији) у низу регистара.

- За потребе осталих пословних простора (банка, пошта, АМСС, инспекција, шпедиције): Трофазно, двотарифно, директно бројило активне енергије са функцијом уређаја за управљање тарифом 3x230/400V, 5(10) -60 А, класе тачности 2.

Заштитни уређаји:

- За потребе објеката МУП-а и СУЦ: Осигурачи NV-0 од 80А у РОММ-4.

- За потребе осталих пословних простора (банка, пошта, АМСС, инспекција, шпедиције): Нисконапонски једнополни аутоматски прекидачи (осигурачи), називне струје 16А, типа "С", прекидне моћи 6(10)кА.

## 3. Основни технички подаци о дистрибутивном систему на месту прикључења

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазног кратког споја 14.5 кА.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5 s,
- на изводима 20 kV у ТС 110/20 kV/kV је примењено аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 минута (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20 kV извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Услови испоруке и квалитет електричне енергије на месту прикључења су у складу са Законом о енергетици, Уредбом о условима испоруке електричне енергије, Правилима о раду дистрибутивног система и другим техничким прописима.

4. Ови Услови имају важност 12 месеци и могу се користити и искључиво у сврху:

- исходавања локацијске дозволе,
- израде идејног и главног пројекта за изградњу објекта,
- исходавања грађевинске дозволе

у складу са чланом 54 Закона о планирању и изградњи и у друге сврхе се не могу користити.

5. Ови Услови не ослобађају странку прибављања **Одобрења за прикључење**, у којем ће бити дефинисани остали услови, рок и трошкови прикључења предметног објекта на дистрибутивни електроенергетски ситем.

6. Није дозвољена изградња прикључка на дистрибутивни електроенергетски систем, која је у супротности са Законом о енергетици, Правилима о раду дистрибутивног система и овим Условима.

ПРИЛОЗИ:

- Скица прикључка



С поштовањем,

Доставити:

1. Наслову
2. Служби за енергетику
3. Писарници

Директор огранка

Ђорђе Фаор, дипл. инж. ел.

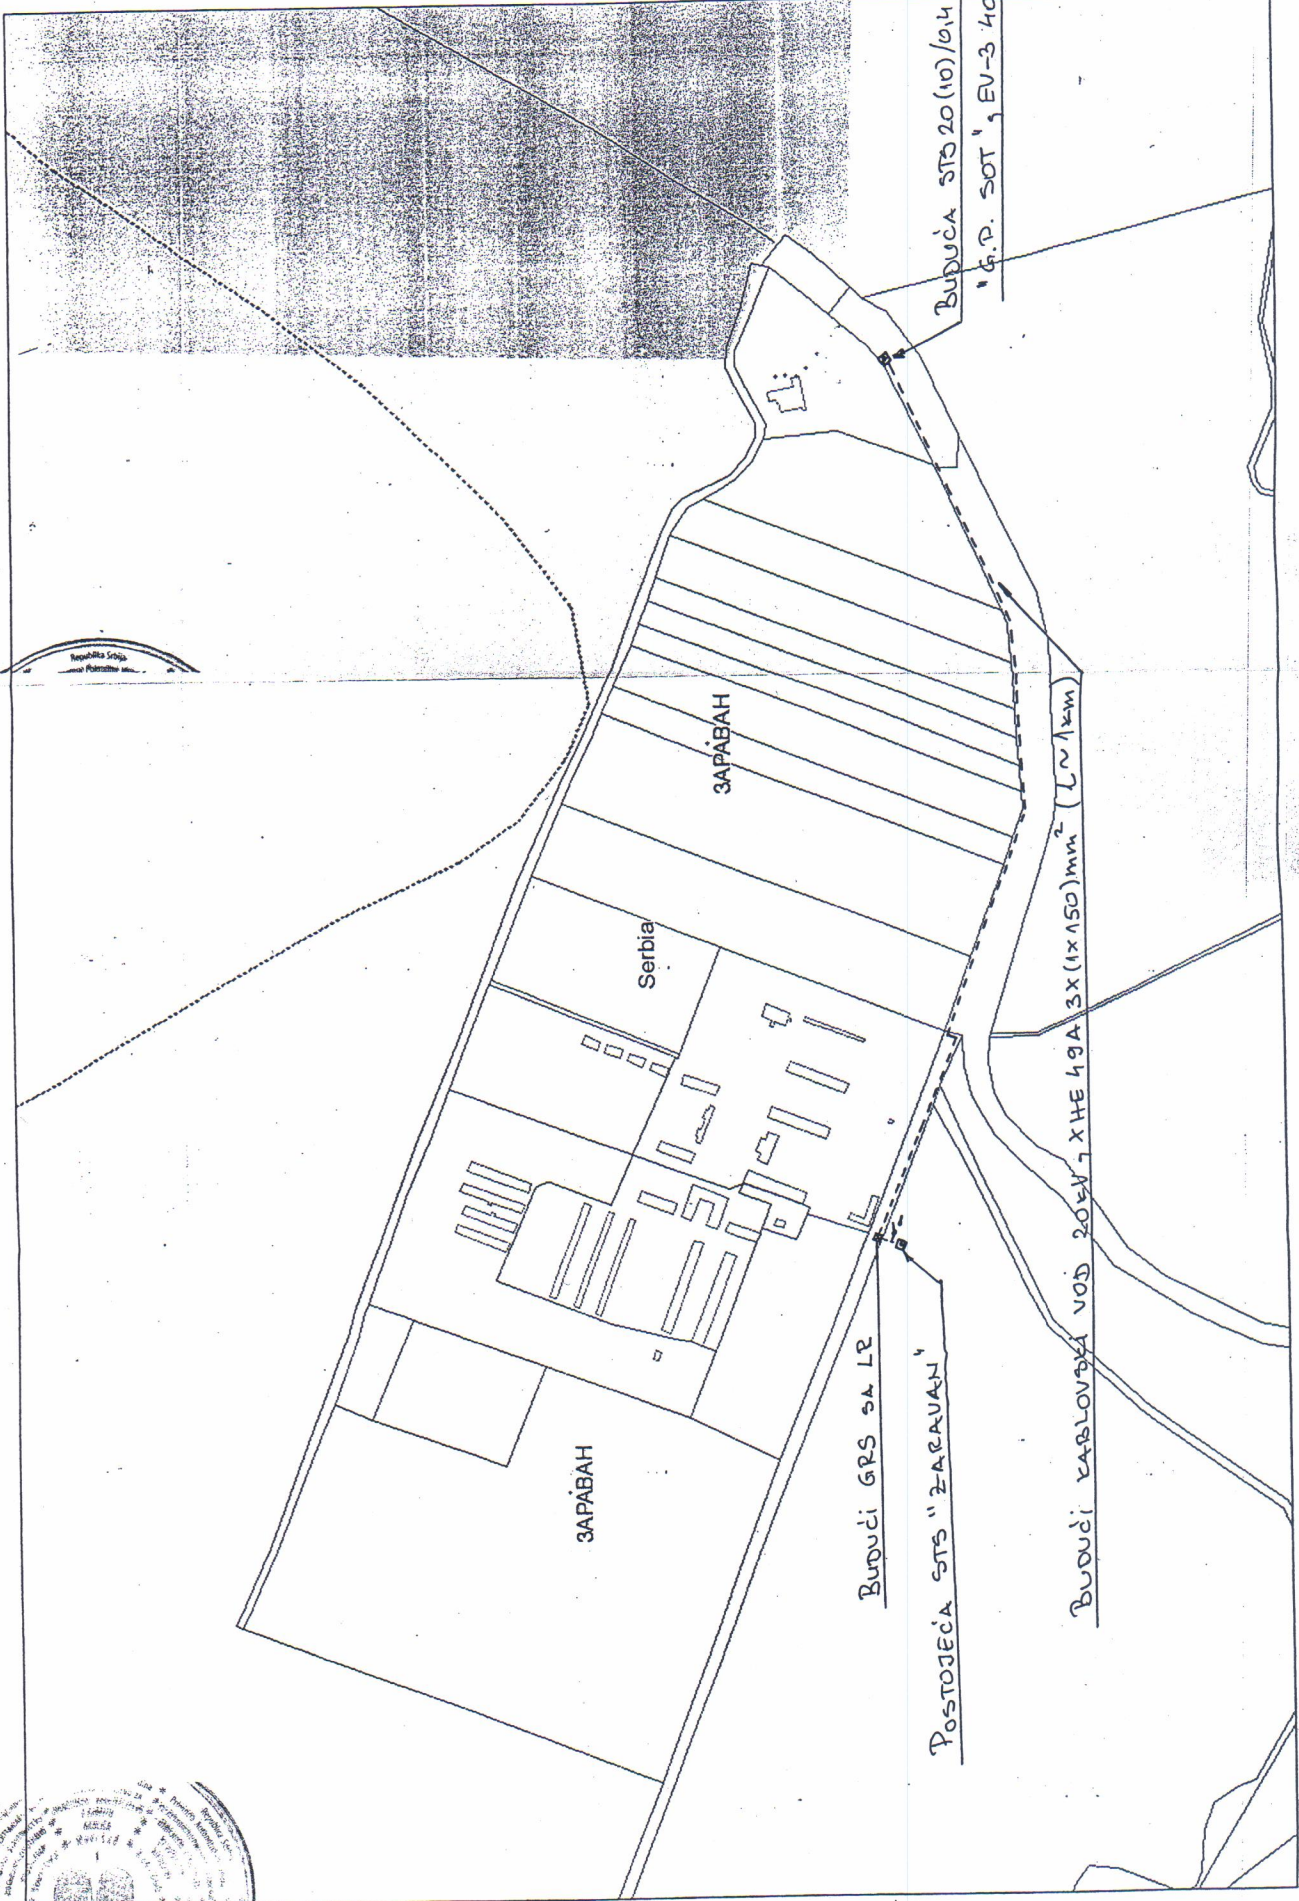

BUDUĆA STS 20(10)/10,4 kV  
1 G.P. SOT<sup>1</sup>, EV-3 400kVA

3APABAH

Serbia

3APABAH

BUDUĆI GRS SA LE

POSTOJEĆA STS "ZARAVAN"

BUDUĆI KABLOVA VOD 20kV, XHE 49A 3X(1x150)mm<sup>2</sup> (L~1km)

PRILOG UBOLOVIMA BE.8.SO.4-2475/14, 14.10.2014.  
-SITUACION TRASE KV 20kV I LOKACIJA STS

# ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „СОТ“ К.О. ШИД

R - 1 : 500

Република Хрватска  
Општина Вуковар  
к.о. Илок



## ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД

587



2009	МИЛАН ЈАНДРИЋ	БРАНИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ
ДАТУМ	ДИРЕКТОР	ОДГОВОРНИ УЉБАНИСТА
НАЗИВ ЦРТЕЖА		
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА, БЕОГРАД		
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА		
ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "СОТ"		

ПРИЛОГ УСЛОВИМА Б.В. 8.30.4-2475/14 14.10.2014.  
- НИ ВАСПРЕТ ИЗ СТ. 9. П. 30Т' i ЛОКАЦИЈЕ ОМН

### ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА

- 1 МУП И СМЛ
- 2 КАРИНЕ СА РАМПАМА
- 3 НАДСТРЕШНИЈА
- 4 ИНСТЕКЦИЈА, АМСС, БАНКА, ПОШТА
- 5 ШПЕДИЦИЈА
- 6 ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК
- 7 САНИТАРНИ БЛОК
- 8 КОЛСКА ВАГА
- 9 ОБЈЕКАТ КОЛСКЕ ВАГЕ
- 9 ПАРКИНГ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
- 10 ПАРКИНГ ТРЕТЊИХ ВОЗИЛА
- 11 ЈАРВОЛИ
- 12 МЕСТО ЗА КОНУБЛЕРЕ
- 13 ПРИСТУПНЕ РАМПЕ КОЛСКЕ ВАГЕ
- 14 ЛИПШИСКИ СТУБ
- 15 СТУБНА ТРАФФ-СТАНИЦА

Будући објекти некрог нешта (ОМН) за МУП и СУС  
(РОКН-4 ЗАРТИНС НА ЗАВР800 ЗА КРК ЕУ-1Р/400) (K2S)

Будући карловски водови 1кV, 1Р00-АУ 4x150mm<sup>2</sup>


Будућа СТ5 20(10)/0,4кV "Г.Р. СОТ"  
тип ЕУ-3, 400кVА ЗА ЕТ Sn=250кVА, РК

586

### Будући објекти некрог нешта за остале

- ▲ СТУБНА ТРАФФ-СТАНИЦА
- ОБЈЕКАТ (2x РОКН-6 НА ЗАВР800 i КРК ЕУ-2Р/600)
- ▨ НАДСТРЕШНИЈА
- ▧ МАГИСТРАЛНИ ПУТ
- ▩ САОБРАТНО-МАНИПУЛАТИВНЕ ПОВРШИНЕ
- ▨ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ
- ▨ ОЗЕЛЕЊЕНЕ ПОВРШИНЕ
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

Будући карловски вод 20кV  
ХНЕ 43 А 3x (1x150)mm<sup>2</sup> (L ~ 1km)



5. 10. 14.

20.02.2015. (40)

ПРЕДПИСИ ПУТЕВИМА СРБИЈЕ  
НОВИ САД

1336

Привремено: 19-02-2015



130-353-90/2014  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Услови за саобраћајне  
прикључке

ФМ 720.03-6

БЕОГРАД, Булевар краља Александра 282

Тел: 011/30-40-700; Факс: 011/241-2540

Број: 344-514/143 13-02-2015

Датум:

Наш III бр. 344-514/14-2

АХ

Република Србија

АП Војводина

Покрајински секретаријат за урбанизам,  
градитељство и заштиту животне средине

Булевар Михајла Пупина 16

21000 Нови Сад

(поз. на бр. 130-353-90/2014-01 од 28.07.2014.)

Јавно предузеће "Путеви Србије" у поступку по захтеву Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине АП Војводине, за издавање саобраћајно-техничких услова ради доношења Решења о локацијској дозволи од тог надлежног органа управе, за изградњу саобраћајних прикључака на државни пут 1. или 2. реда, односно магистралног или регионалног пута, а на основу чл. 54. ст. 3.), 55. став. 1. тач. 4) и 6) и 133. ст. 2. тачка. 14). Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-УС, 24/2011 и 132/14) и чл. 14. став. 1. тачка. 1). и став. 2., члана 17. став. 1. тач. 7), 8), 9), 10), 11) и 12) и чл. 28. став. 1. Закона о јавним путевима ("Сл. гл. РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), и члана 192. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 55/96, 33/97 и 31/2001), издаје

## САОБРАЋАЈНО – ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

I. Подносиоцу захтева, АП Војводина, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, за потребе инвеститора Република Србија, Министарство финансија и привреде, Управа Царине Београд, Бул.З.Ђинђића 155/А, 11000 Београд за потребе пројектовања и изградње саобраћајних површина на граничном прелазу Сот, издају се услови за изградњу саобраћајних површина:

- на државни пут IIА реда бр.121 (стара ознака – магистрални пут М-18.1),
- деоница држ.пута број 2086 Гр.АПВ (Сот) – Шид
- са десне стране у правцу раста стационаже, изградња предметних објеката граничног прелаза и саобраћајних површина код чворне тачке бр.2075 Гр.АПВ (Сот) 0+000,00
- објекат комплекса гр.прелаза и саобраћајне површине, на к.п.3306/2 КО Сот корисника РС, Мин.фин. и привреде, Управа царина Београд
- између парцела предметног државног пута к.п.3306/1, 3306/3 КО Сот ЈП "Путеви Србије"

(у даљем тексту: предметни пут)

а за потребе изградње предметних објеката граничног прелаза и саобраћајних површина, на КП 3306/2 КО Сот, корисника РС, Мин.фин. и привреде, Управа царина Београд, на којој се налази и државни пут, између парцела предметног државног пута к.п. 3306/1 и 3306/3 КО Сот, корисника ЈП „Путеви Србије“, а у складу са Планом детаљне регулације граничног прелаза „Сот“ израђен од ЈП „Завод за урбанизам“ Шид, од 2009. ситуационим планом и текстуалним делом.

{ НАПОМЕНА: Предметна деоница предметних путева и стационаже према важећем референтном систему ЈП „Путеви Србије“, а до доношења новог у складу са Уредбом о категоризацији државних путева (Сл. гласник РС бр.105/13, измена и допуна 119/13 ). }

- II. Ови услови имају важност две године и могу се користити искључиво у сврху израде:
- ▶ Локацијске дозволе за изградњу предметног саобраћајног прикључка на предметни пут, коју издаје АП Војводина, Покрајински секретаријат за архитектуру, урбанизам и градитељство из Новог Сада;
  - ▶ Идејног и главног пројекта за изградњу предметног саобраћајног прикључка на предметни пут.
- III. Објекти из тачке I ових услова могу се планирати на локацији и следећим катастарским парцелама намењеним за изградњу предметног комплекса и саобраћајног прикључка:

### ПРЕДМЕТНИ КОМПЛЕКС:

Земљиште инвеститора радова: на КП 3306/2 КО Сот, државна својина корисника РС, Мин.фин. и привреде, Управа царина Београд, на којој се налази и државни пут, за потребе изградње предметних објеката граничног прелаза и саобраћајних површина.

- IV. Саобраћајни прикључак из тачке I ових Улова може се планирати и пројектовати у складу са:
- ▶ Планом детаљне регулације граничног прелаза „Сот“ израђен од ЈП „Завод за урбанизам“ Шид, од 2009. ситуационим планом и текстуалним делом.
  - ▶ Ситуационим предлогом на к.т.п. од ЈП „Завод за урбанизам“ Шид б.бр. од децембра 2014.год. – уз уношење евентуалних допуна и измена по овим саобраћајно – техничким условима, а за потребе добијања коначне сагласности од ЈП „Путеви Србије“

Пре издавања Решења о сагласности за изградњу саобраћајних површина предметних објеката граничног прелаза, посебним уговором биће регулисано плаћање накнаде за коришћење - закуп дела земљишног појаса и накнаде за прикључење на предметни пут, у складу са Одлуком о висини накнада за употребу државног пута ("Сл. гласник РС", бр. 16/2009).

- V. Ови услови не могу се користити у сврху издавања Грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола може се издати искључиво на основу прибављеног Решења о сагласности ЈП "Путеви Србије", Бул. краља Александра бр. 282, Београд;
- VI. Саобраћајне површине предметних објеката граничног прелаза, са десне стране у правцу раста стационаже, код чворне тачке бр.2075 Гр.АПВ (Сот) 0+000,00, из тачке I. ових Улова могу се планирати и пројектовати уз испуњење следећих услова:

- Да се предметна изградња планира у складу са ситуационим планом поднетим за потребе издавања ових услова – уз уношење потребних допуна и измена по овим саобраћајно – техничким условима, а за потребе добијања коначне сагласности од ЈП „Путеви Србије“ и осталом документацијом.
- Да се графички прилози Локацијске дозволе и Идејног пројекта сачине на катастарској подлози сачињеној од стране надлежне Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодетске организације са решењем издатим од тог Републичког завода, у складу са Законом о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009);
- Да се предмет изградње планира, пројектује и изведе у свему у складу са СРПС У.Ц4.050 1990 Пројектовање и грађење путева, Површински чворови, Технички услови; и Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута „Сл.гласник РС“ број 50/2011, уз пуно поштовање Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), Закона о планирању и изградњи ("Сл. гл. РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-УС и 24/2011, 132/14), Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС ", бр. 41/09, 53/10, 32/13) као и других технички прописи за ову материју и важећих планских докумената.

Преиспитати и анализирати угао, радијусе и ширину саоб.траке проширења и прикључења приступне саобраћајнице са прикључне саобраћајнице на предметни државни пут из ситуационог предлога за предметне прикључке и у складу са горе наведеним прописима, кориговати предложено решење.

- Да се у Локацијској дозволи, издатом од стране надлежног органа АП Војводина, за изградњу предметног прикључка на катастарским парцелама К.О.Сот, јасно дефинише следеће:
  - ▶ карактер тих објеката, односно да ли су планирани као комерцијални за продају робе или услуга или некомерцијални без тих комерцијалних карактеристика;
  - ▶ да се планира могућност фазне изградње саобраћајног прикључка и површина у зависности од изградње комплекса унутар парцеле.

**Саобраћајне прикључке и површине предметног комплекса планирати :**

- Коловозна конструкција као на државном путу на месту прикључења - коловозна конструкција димензионисана према саобраћајном оптерећењу и геотехничком елаборату у складу са СРПС стандардима
- за режимску рачунску брзину кретања возила на предметном путу према прописима, на основу анализе безбедности саобраћаја у зони прикључка предметног комплекса на предметни пут.
- са евентуалним издигнутим ивичњацима или ивичним тракама ширине 0,35 m,
- за саобраћајно оптерећење према подацима о бројању саобраћаја на предметној деоници
- са полупречницима закривљења саобраћајних прикључака утврђеним сходно меродавном возилу
- са прописаном дужином прегледности имајући у виду просторне и урбанистичке карактеристике ширег окружења локације, уз пуно уважавање просторних и урбанистичких карактеристика ширег окружења те локације и у свему у складу са ЈУС У.Ц4.050 1990 Пројектовање и грађење путева, Површински чворови, Технички услови, као и Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни елементи јавног пута ;"Сл. гласник РС", бр. 50/2011;),
- Острва у зони саобраћајних прикључака морају бити пројектована тако да омогуће прописно постављање саобраћајних знакова и прописано удаљење спољне ивице саобраћајног знака до ивице коловоза од минимално 0.50 m.



- Пешачки и бициклички саобраћај у зони раскрснице обезбедити у складу са чланом 4.5.3 (Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни елементи јавног пута ; "Сл. гласник РС", бр. 50/2011). а посебно водити рачуна о ширини појаса између коловозне површине и површине пешачких и бицикличких стаза
  - За потребе израде пројекта, стационаже прибавити од стручних служби Предузећа за путеве које је на датом државном путу надлежно за одржавање. („Сремпут“ А.Д. Рума, Трг Ослобођења 12, 22400 Рума) Коначне стационаже предметног пута биће утврђене идејним пројектом и исте се могу разликовати од стационажа утврђене овим Условима;
  - **Идејним пројектом саобраћајних површина предметних и објеката граничног прелаза, у односу на предметни пут мора бити адекватно решено:**
    - Морају се утврдити локације постојећих инсталација и заштита истих, као и планиране трасе нових инсталација са утврђеним тачним стационажама предметног пута на почетку и крају паралелног вођења, на месту лома инсталација, на месту подбушивања пута и на месту уласка и изласка инсталација из катастарских парцела које припадају предметном путу; Све нове инсталације морају бити постављене:
      - минимално 3,00 м од крајње тачке попречног профила предметног пута, уколико се воде поред истог,
      - минимално 1,35 м испод најниже коте реконструисаног или изграђеног коловоза предметног пута,
      - минимално 1,00 м испод путних канала за одводњавање (постојећих или планираних) мерено од коте дна канала до горње коте заштитне цеви.
      - предметне инсталације за држ.путеве IA реда морају бити планиране што ближе граници путне катастарске парцеле , и са спољне стране заштитне ограде предметног држ.пута IA реда;
      - На местима почетка и краја паралелног вођења, на месту лома инсталација и на месту подбушивања пута, у идејном пројекту морају бити уцртани попречни профили са апсолутним котама, назначеним стационажама пута и положајем заштитних цеви и инсталација.
      - Заштитна цев у случају подбушивања пута мора бити минимално 3,00 м дужа од крајње тачке попречног профила (изузетно ивице коловоза) реконструисаног или изграђеног предметног пута.
      - Подбушивање (пролаз инсталација испод предметног пута) мора бити изведено под углом од 90° у односу на осовину коловоза.
  - прихватање и одводњавање површинских вода са платоа објеката, интерних и прикључних саобраћајница предметног комплекса, уз решење одводњавања државног пута у зони интервенције и усклађивање са системом одводњавања предметног пута како у фази постојеће изграђености државног пута тако и у фази изградње траке за десна скретања за саобраћајницу за предметни комплекс
  - хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу и саобраћајном прикључку у зони прикључења.
  - Приликом планирања и пројектовања објеката и инсталација предметног комплекса (пословне и помоћне зграде, бунари, резервоари, септичке јаме инсталације и сл.) применити ширине заштитног појаса које су утврђене чланом 28. и 29. Закона о јавним путевима РС или важећом планском документацијом;
  - Сходно члану 31. Закона о јавним путевима РС, ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја;
  - У идејном пројекту морају бити тачно наведене све битне стационаже и апсолутне висинске коте предметног пута и израчуната и исказана:
    - тачна површина тим пројектом захваћеног земљишног појаса које припада предметном путу, од почетка до краја прикључних саобраћајница за укључење и искључење на предметни пут, обухватајући целокупно јавно земљиште гранично са суседним парцелама и парцелом инвеститора, бруто површина објеката која одговара намени и функцији објеката из архитектонске диспозиције предметних комплекса,
- а да то уради овлашћена геодетска организација и пројектант, у складу са СРПС У.Ц2.100:2002 Израчунавање површина објеката у области високоградње.
- Израђивач пројектно - техничке документације за изградњу прикључних саобраћајних трака на предметном путу мора поседовати Решење о испуњености услова за израду техничке документације (лиценцу) за грађевинске објекте за које грађевинску дозволу издаје надлежно министарство Републике Србије и потребне овлашћене пројектанте.

- да се графички део локацијске дозволе и то: за изградњу саобраћајног прикључка који издаје надлежни орган АП Војводине, уради на катастарско-топографској подлози у складу са Законом о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима ("Сл. гласник", бр. 72/2009) и чл. 24 став. 1. и 2., члана 25. тач. 4), чл. 153. став. 1., тачка. 1 и 2 ) оверен од надлежне Службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода или од геодетске организације са решењем издатим од тог Републичког завода;
- да се наведене локацијске дозволе ураде у складу са наведеним условима, а на основу члана 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-УС, 24/2011 и 132/14) и члана 97. Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13), да се изради идејни и главни пројекат за изградњу предметног саобраћајног прикључка предметног пута са нивелацијом платоа и главни пројекат са архитектонском диспозицијом објеката из састава предметног комплекса усклађени са тим локацијским дозволама и условима од овог Јавног Предузећа;
- да се предметни комплекс саобраћајно повеже и планира са напред наведеним саобраћајним режимом а имајући у виду режимску брзину и саобраћајни режим на тој деоници предметног пута, графичку проверу криве трагова меродавног возила које ће користити тај комплекс као и просторне и урбанистичке карактеристике ширег окружења те локације.
- да се пројектују попречни профили (након одговарајућег геодетског снимања) предметног пута у зони планираног прикључка на ту саобраћајницу.
- да се наведени идејни пројекат изградње саобраћајног прикључка уради са одговарајућим геодетским податцима, тако да се може обележити на терену и одржавати у току предметне изградње, као и дефинисати нивелационо решење са потребним бројем подужних и попречних профила, са адекватно димензионисаном коловозном конструкцијом зоне саобраћајног прикључка, као и одводњавање површинских вода платоа и зоне саобраћајног прикључка са системом одводњавања предметног јавног пута.

## Образложење

VII. АП Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, поднела је захтев бр. 130-353-90/2014-01 од 28.07.2014. и допуну од ЈП "Завод за урбанизам" Шид бр.11-314/2014 од 29.12.2014. наш бр. 344-514/14-2 од 13.01.2015.год. за потребе инвеститора Република Србија, Министарство финансија и привреде, Управа Царине Београд, Бул.З.Ђинђића 155/А, 11000 Београд за потребе пројектовања и изградње саобраћајних површина на граничном прелазу Сот, на државни пут IIА реда бр.121 (стара ознака – магистрални пут М-18.1), са десне стране у правцу раста стационаже, изградња предметних објеката граничног прелаза и саобраћајних површина код чворне тачке бр.2075 Гр.АПВ (Сот) 0+000,00, на к.п.3306/2 КО Сот корисника РС, Мин.фин. и привреде, Управа царина Београд.

### Уз захтев је приложено:

- ▶ Ситуациони предлог на копији плана од на к.т.п. од од ЈП „Завод за урбанизам“ Шид б.бр. од децембра 2014.год, израђен за потребе овог захтева
- ▶ План детаљне регулације граничног прелаза „Сот“ израђен од ЈП „Завод за урбанизам“ Шид, од 2009. ситуационим планом и текстуалним делом. (извод)
- ▶ Захтев инвеститора бр.148-14-351-04-13/3/2014 од 18.7.2014.год. са исказаним површинама и наменама планираних објеката граничног прелаза
- ▶ Стационажа и мишљење од „Сремпут“ А.Д. Рума, Трг Ослобођења 12, 22400 Рума
- ▶ Копија плана бр.953-1/2014-132 ЛН бр.1084 од 26.05.2014. за КП 3306/1, 3306/2 и 3306/3 КО Сот од Службе за катастар непокретности Шид
- ▶ Лист непокретности бр.952-1/2014-3336 од 29.12.2014.год. лист бр. 1084 КО Сот издати од стране Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Шид

По разматрању приложене документације стручне службе ЈП "Путеви Србије", Бул. краља Александра бр. 282, Београд, утврдиле су да се могу издати тражени услови, те је у предметној управној ствари одлучено као у диспозитиву ових услова.

У циљу добијања коначне сагласности потребно је да инвеститор, уз позив на број и датум ових услова, достави следеће:

1. Локацијску дозволу, издату од стране АП Војводина, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, за изградњу предметног саобраћајног прикључка, у складу са чл. 54. став 3., чл. 133. став 2. тачка 14) и чл. 134 став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 72/09), коју након увида у исту враћамо.

2. Потребан број примерака Пројекта за изградњу предметних саобраћајних површина, са саобраћајно техничким решењем хоризонталне и вертикалне сигнализације, саобраћајном прикључку и прикључној саобраћајници, уз приложени извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. Закона о планирању и изградњи (један примерак идејног пројекта задржавамо).
3. Фотокопију ових Саобраћајно-техничких услова издатих од ЈП „Путеви Србије“;
4. Саобраћајно-техничко решење радне сигнализације за време извођења радова.
5. Доказ о уплати 680,00 динара републичке административне таксе у корист буџета Републике Србије, на жиро рачун 840-742221843-57, по моделу плаћања 97 и са позивом на број 32-022., уколико захтев не поднеси републички или општински орган или јавно предузеће
6. Тачне податке о инвеститору радова (назив, адреса, регистарски број, матични број, ПИБ, текући рачун) и подаци о овлашћеном лицу за потписивање уговора за плаћање накнада по Закону о јавним путевима.




**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** На основу члана 14. став 4. Закона о јавним путевима, против овог решења може се поднети жалба Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Београд, Немањина 22-26, у року од 8 дана по пријему решења. Жалба се непосредно предаје или шаље поштом ЈП "Путеви Србије", Бул. краља Александра бр. 282, Београд, уз приложени доказ о уплати прописане републичке административна таксе.

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ", БЕОГРАД  
В.Д. ДИРЕКТОР


Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.

Доставити:

1. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Аутономна Покрајина Војводина, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
2. Инспекцији за државне путеве Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1
3. Покрајински секретаријат за привреду, Сектор за саобраћај и телекомуникације, Инспекција за државне путеве, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
4. „Сремпут“ А.Д. Рума, Трг Ослобођења 12, 22400 Рума
5. Надзорној служби ЈП "Путеви Србије" у „Сремпут“ А.Д. Рума, Трг Ослобођења 12, 22400 Рума
6. ЈП "Путеви Србије", Београд, Одељењу техничких послова за одржавање и заштиту
7. ЈП "Путеви Србије", Београд, В.Д. директору
8. ЈП "Путеви Србије", Београд, Архива

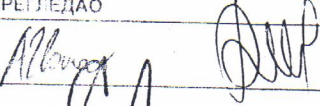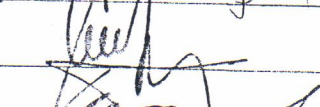ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ДОКУМЕНТ ПРЕГЛЕДАО	
1. Обрађивач	
2. Сектор за одржавање државних путева I и II реда	
3. Сектор за правне, кадровске и опште послове	





578/11


- ① МУЛ И СУЦ
- ② КАБИНЕ СА РАМПАМА
- ③ НАДСТРЕШНИЦА
- ④ ИНЖЕНТЕРСКИДА, АМСС, БАНКА, ПОШТА
- ⑤ ШПЕДИЦИДА
- ⑥ ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК
- ⑦ САНИТАРНИ БЛОК
- ⑧ КОЛСКА ВАГА
- ⑧а ОБЕКАТ КОЛСКЕ ВАГЕ
- ⑨ ПАРКИНГ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
- ⑩ ПАРКИНГ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
- ⑪ ЗАРБОЛИ
- ⑫ МЕСТО ЗА КОНТЕНЕРЕ
- ⑬ ПРИСТУПНЕ РАМПЕ КОЛСКЕ ВАГЕ
- ⑭ АНТЕНСКИ СТУВ
- ⑮ СТУВНА ТРАФОСТАНИЦА



586

спортски игриште

587

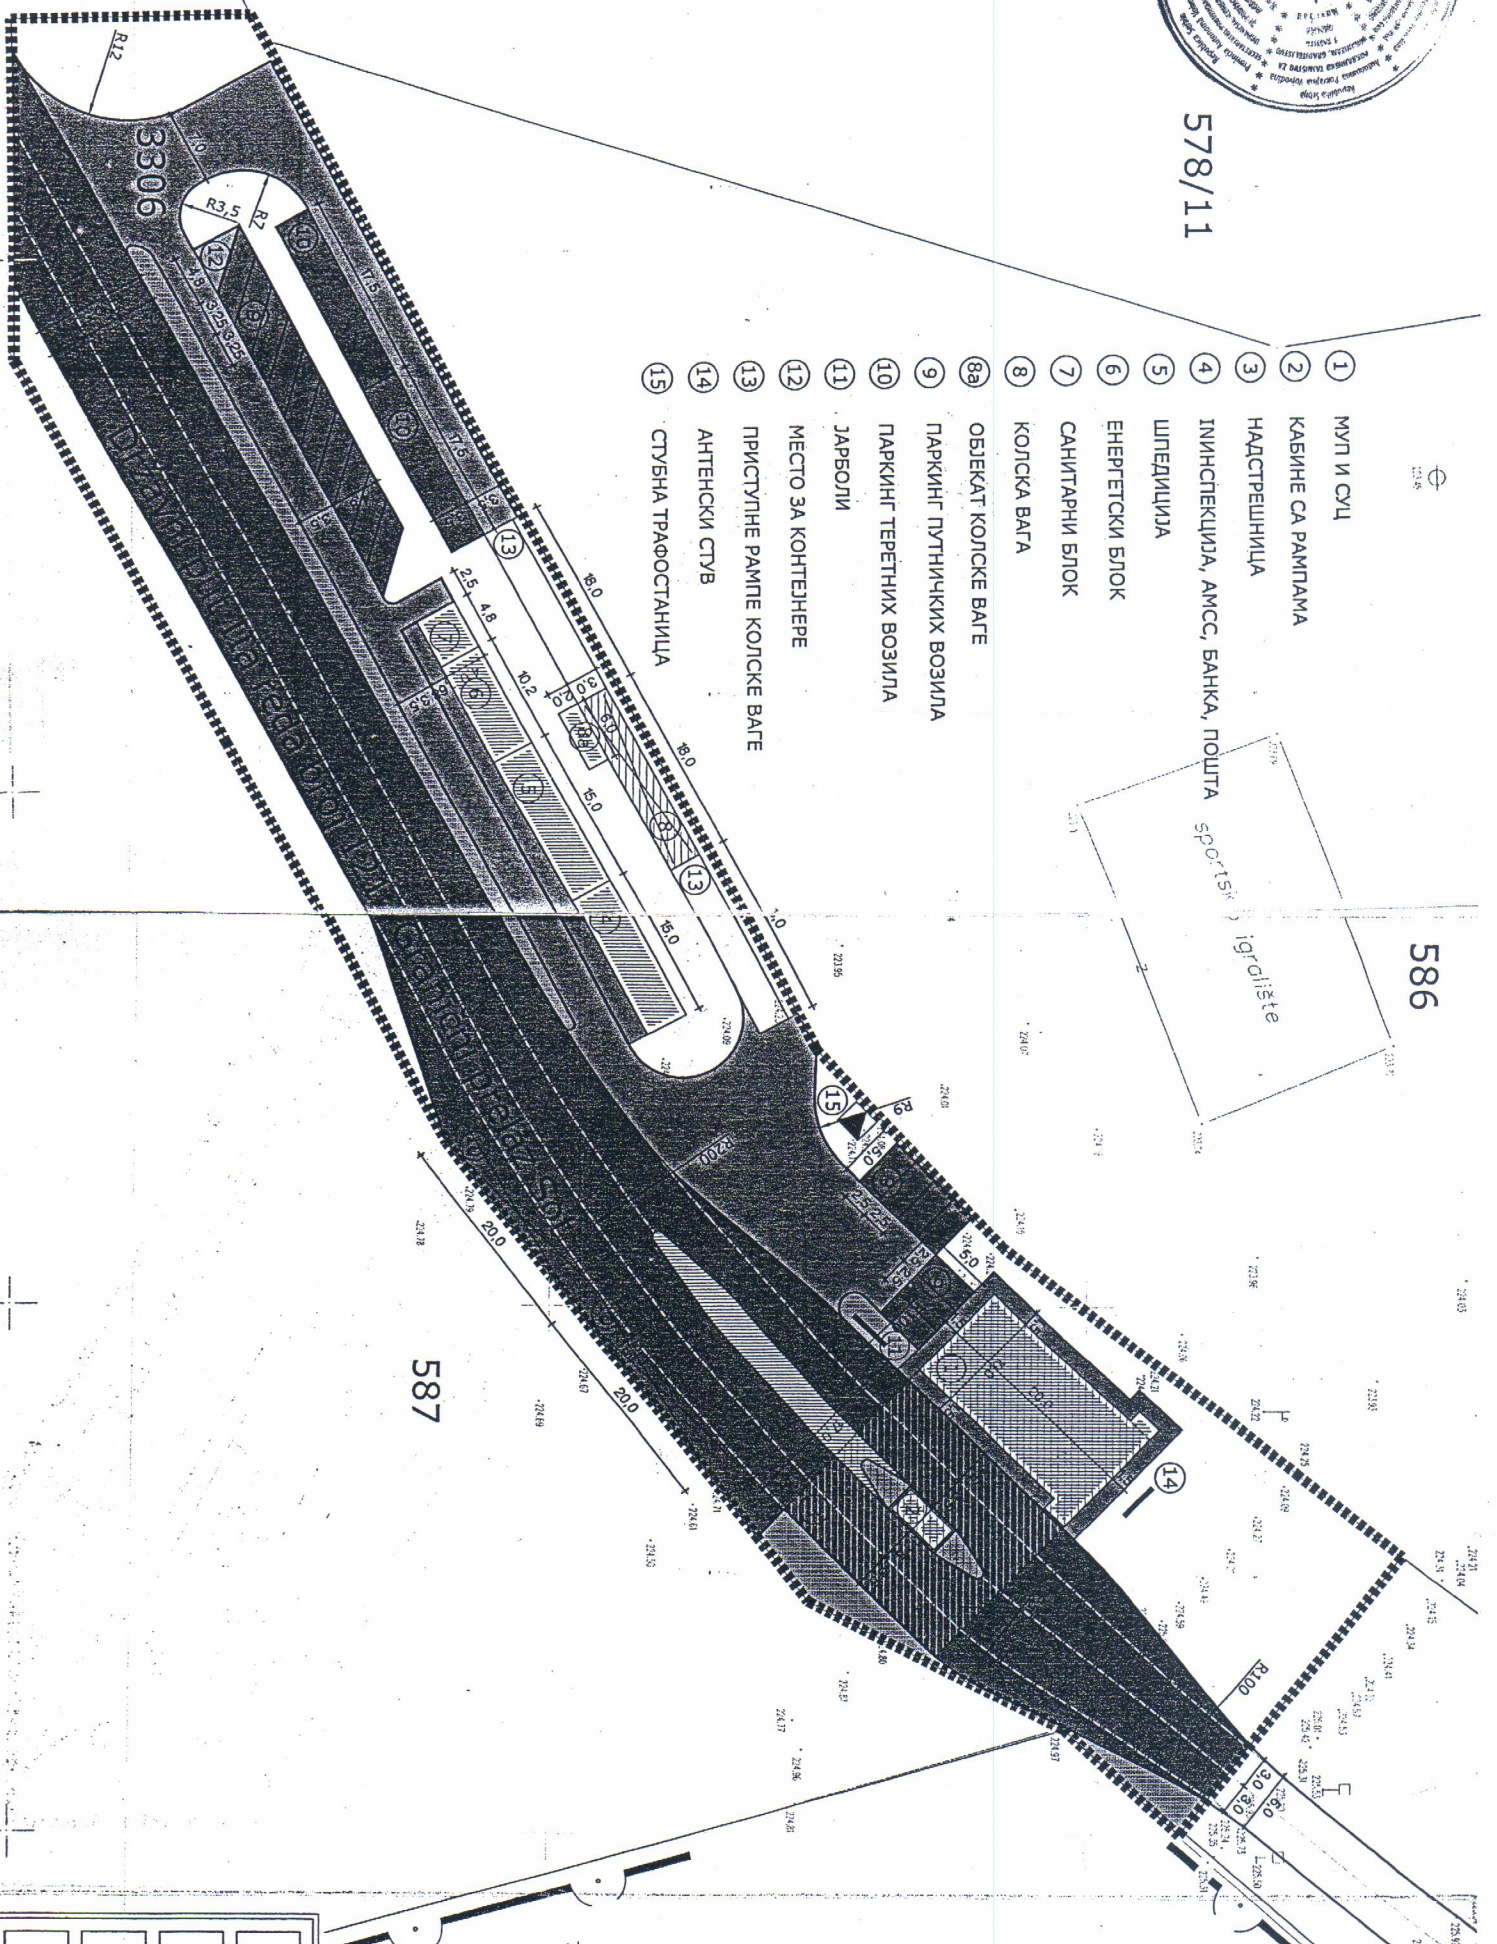



Preduzeće za telekomunikacije a.d.

БЕОГРАД, ТАКОВСКА 2  
ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ  
ФУНКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ МРЕЖЕ И СЕРВИСА  
11070 НОВИ БЕОГРАД  
БРОЈ: 5426-262063/2-2014  
ДАТУМ: 28.08.2014.

3974/III - M

6653

СЕКРЕТАРИЈАТ ПОКРАЈИНСКИ ОРГАНА УПРАВЕ  
НОВИ САД

Примљено:	26-08-2014		
Орган:	Сектор:	Јединица:	Број:
130	353	-90	

2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ

ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НОВИ САД

**ПРЕДМЕТ:** Услови за издавање локацијске дозволе за изградњу граничног прелаза Сот, на парцели број 3306/2 К.О. Сот.

У вези са Вашим захтевом бр.130-353-90/2014-01 од 28.07.2014. године, за издавање локацијске дозволе за изградњу граничног прелаза Сот, обавештавамо Вас да је Извршна јединица „Сремска Митровица“ извршила заједнички обилазак терена са представницима инвеститора те вам достављамо услове из надлежности „Телекома Србија“, а.д..

Комплекс који се обрађује овим условима припада ванграђевинском подручју насеља Сот-Принциповац. У том делу не постоји изграђена подземна телекомуникациона бакарна мрежа али постоји оптички међумесни кабл.

На предметној локацији тренутно не постоје активне базне станице МТС-а.

Посебну пажњу треба обратити на међумесни оптички кабл који је од изузетне важности за функционисање телекомуникационог саобраћаја и чија траса је оријентационо уцртана црвеном бојом на ситуацији у прилогу.

Пошто се у путном појасу парцеле 3306 налази траса постојећег оптичког кабла потребно је применити мере заштите истог, у смислу неугрожавања механичке стабилности, техничке исправности и оптичких карактеристика постојећих ТК објекта и каблова.

Адекватна заштита треба бити решена пројектом измештања постојећих кабловских релација, односно других објеката Телекома.

Приликом израде Главног пројекта, сарађивати са предузећем за телекомуникације "Телеком Србија" а.д., ИЈ Сремска Митровица, Одељење за планирање, инжењеринг и инвестициону изградњу, ради усаглашавања са планираним документима "Телекома Србија" а.д.. Уз захтев за сагласност треба доставити копију ових техничких услова и ситуације.

Пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи објеката, Законом о електронским комуникацијама, важећим упутствима, прописима и препорукама који важе за ову врсту делатности.

### Технички услови за прикључење на ТК мрежу

Како је предмет ових услова изградња граничног прелаза на коме ће бити неопходно повезивање објеката државне управе на јавну мрежу, као и на системе специјалних веза, то се Телекому мора омогућити приступ до свих објеката у оквиру граничног прелаза тј. Треба обезбедити простор од минимално 2 цеви  $\varnothing$  50 мм за накнадно провлачење ТК каблова.

Телеком ће у своје инвестиционе планове укључити изградњу нових приступних уређаја, приводних оптичких или бакарних каблова те РБС МТС, у односу на захтеве будућих корисника.

При одређивању макро и микро локација базних станица, узима се у обзир просторни распоред мобилних корисника и конкретне потребе.

За смештај активне опреме Телекома треба предвидети просторију мин.величине 3мх2м унутар неког од објеката граничног прелаза као и прикључак на НН –мрежу 220 Veff. Ову просторију односно објекат треба повезати кроз интерну ТК канализацију са осталим објектима граничног прелаза и са приводним ТК окном.

Прикључење објекта на телекомуникациону мрежу треба планирати оптичким каблом. Инвеститор је у обавези да се писменим путем обрати Извршној јединици у Сремској Митровици најмање 6 месеци пре завршетка радова када ће се прецизно дефинисати тачка прикључења као и тип и капацитет прикључног кабла. Такође је потребно да инвеститор за прикључни кабл обезбеди пројектну документацију као и неопходне дозволе.

За прикључење објекта на ТК мрежу инвеститор је у обавези да изгради и приводно ТК окно. Приводно окно треба планирати и градити на погодном месту на јавној површини. Такође је неопходно положити ПЕХД цев  $\varnothing$ 110мм од приводног ТК окна до места прикључења на ТК мрежу.

У објектима у приземљу, на приступачном месту поставити изводне ИТО ормане одговарајућег капацитета. Од окна испред објекта, треба положити цев ПЕ  $\varnothing$ 50мм, до ИТО ормара односно концентрације ТК инсталације.

Приликом техничког пријема објекта обавезно је учешће представника Телекома.

У случају евентуалног оштећења телекомуникационих каблова или прекида телекомуникационог саобраћаја услед непажљивог и нестручног извођења радова, инвеститор, односно извођач радова је обавезан да овом Предузећу надокнади целокупну штету по свим основама.

Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на техничку документацију за изградњу граничног прелаза Сот у обавези сте да промене пријавите и затражите измену услова.

Представници Извршне јединице „Сремска Митровица“ везано за овај предмет су Недаковић Душан, дипл. инж. (Руководилац одељења за планирање, инжењеринг и инвестициону изградњу), телефон 022/639-009, (моб. тел. 064/614-1326) и Матић Вјерка, тех., телефон 022/715-921, (моб. тел. 064/65 22 417).

С поштовањем,

Извршни директор




Филип Банковић, дипл. инж.

Прилог: Као у тексту




Општина: ДУ  
К.о. Илок

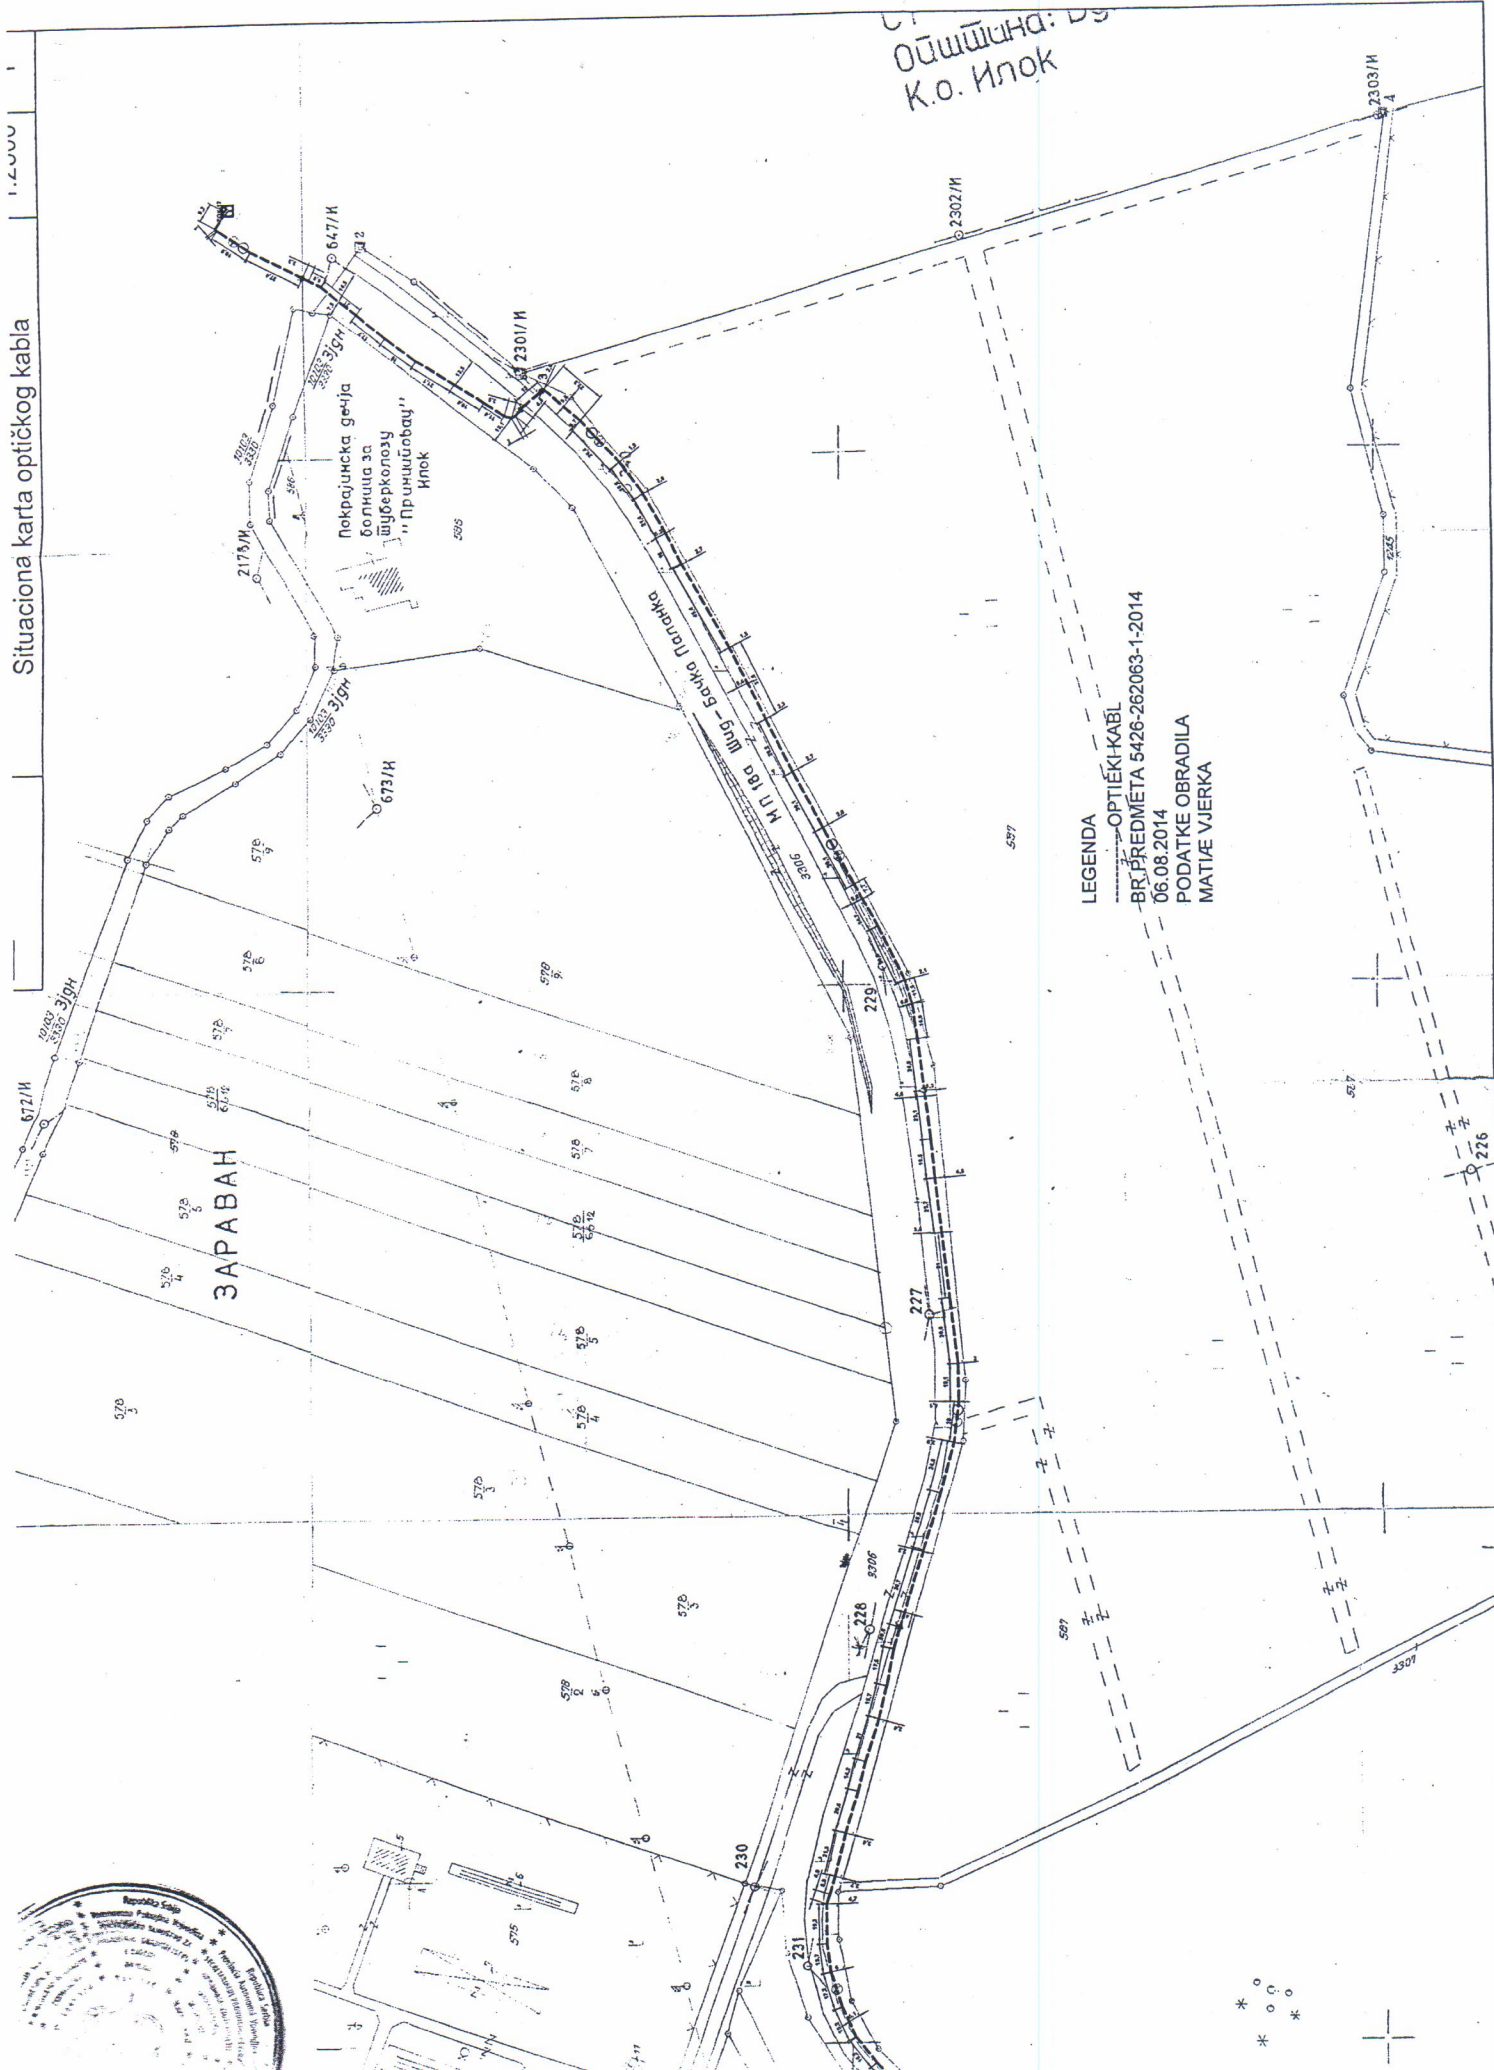


ЗАРВАН

LEGENDA  
 — OPTIČKI KABLI  
 BR. PREDMETA 5426-262063-1-2014  
 06.08.2014  
 PODATKE OBRADILA  
 MATIJE VJERKA



\*  
o  
o  
o  
\*



**ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД**

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25  
тел: 021/4881-888 централа, 557-390 & факс: 021/557-353  
ПИБ: 102094162  
e-mail: office@vodevojvodine.co.rs, office@vodevojvodine.com

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  
УРБАНИЗАМ, ГРАДИТЕЉСТВО И  
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: I-942/6-14

Датум:

АБ

27 OCT 2014

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

На основу члана 118. став 4. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12) решавајући по захтеву Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, (матични број: 08752885, ПИБ: 100715260), број 130-353-90/2014-01 од 28.07.2014. год. (који је заведен у писарници нашег предузећа под бројем I-942/1 од 30.07.2014. год.), у име инвеститора Министарство финансија - Управа царина, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 155а, 11070 Нови Београд, матични број: 07001410, ПИБ: 102105620, у поступку издавања водних услова за израду локацијске дозволе и техничке документације за изградњу граничног прелаза „Сот“, на кат. парцели 3306/2 К.О. Сот, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад, издаје:

**МИШЉЕЊЕ**

**У ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ВОДНИХ УСЛОВА**

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ:**
  - 1.1. **Назив објекта, радова:**  
Изградња граничног прелаза Сот, на кат. парцели 3306/2 К.О. Сот.
  - 1.2. **Локација објекта, радова:**  
Гранични прелаз „Сот“ налази се на државном путу IIА реда, државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) – Шид – Адашевици – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена).
  - 1.3. **Хидрографски подаци:**  
У непосредној близини предметног граничног прелаза нема водних објеката.  
Предметни простор се налази у сливу реке Дунав (послив река Сава).  
Водно подручје: Срем.  
По уредби о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС“ бр. 5/68) река Дунав сврстана је у II категорију.  
Према Одлуци о утврђивању пописа вода I реда („Сл. гласник РС“ бр. 83/10), река Дунав припада водама I реда.
- 1.4. **Остали подаци:**  
Према достављеној документацији планира се изградња граничног прелаза Сот, на кат. парцели 3306/2 К.О. Сот, са следећим садржајима:
  1. Контролни објекат Министарства унутрашњих послова и Управе царине (планирана диспозиција објекта је на самом граничном прелазу. Основна намена објекта је смештај припадника МУП-а и УЦ-а и обављања граничних послова – улазног и излазног саобраћаја, као и опреме неопходне за правилно функционисање служба на граничном прелазу у циљу контроле робе и путника);
  2. Контролне кабине са рампама (приземни објекат димензија 2,5 x 5,5 м који се налази на саобраћајном острву између улазних и излазних саобраћајних трака);
  3. Надстрешница (покрива све саобраћајне траке за путнички, аутобуски и

4. камионски саобраћај са улазне и излазне стране, као и контролни објекат МУП-а и УЦ-а. Површина надстрешнице око 540 м<sup>2</sup>);
5. Објекат инспекције, АМСС, банке и поште (служи за обављање послова неопходних за функционисање граничног прелаза који се јављају као пратеће помоћне и сервисне активности граничних и царинских служби – инспекцијски послови, мењачки и информациони послови, наплате одговарајућих врсти такси, осигурања итд.);
6. Објекат шпедиције (објекат површине 60 м<sup>2</sup>, спратности Пр+1+Пк намењен за обављање шпедитерских послова);
7. Енергетски блок који се састоји од две функционалне целине:
  - просторија котларнице са пратећим садржајима;
  - просторија дизел-електричног апарата;
8. Санитарни блок (приземни објекат површине 20 м<sup>2</sup>)
9. Колска вага и вагарска кућа са надстрешницом (колска вага димензија 18x3м служи за мерење терета камиона максималне носивосто до 60t. Изнад ваге се налази надстрешница. Поред колске ваге налази се вагарска кућица постављена на бетонски парапет одговарајуће висине којом се обезбеђује прегледност возила приликом мерења);
10. Паркинг за путничка возила;
11. Паркинг за теретна возила;
12. Јарболи;
13. Место за контејнере;
14. Приступне рампе колске ваге;
15. Самоносећи антенски стуб који се налази уз објекат УЦ-а и МУП-а;
16. Стубна трафо станица;
17. Саобраћајна инфраструктура:
  - једна саобраћајна трака за теретна возила – улаз у земљу;
  - једна саобраћајна трака за путничка возила и аутобусе – улаз у земљу;
  - једна саобраћајна трака за путничка возила и аутобусе – излаз из земље;
  - једна саобраћајна трака за теретна возила – излаз из земље;
  - паркинг за путничка возила;
  - паркинг за аутобусе и теретна возила;
  - паркинг за службена возила;
  - саобраћајно – манипулативне површине унутар граничног прелаза;
  - прикључци на државни пут;
18. Септичка јама;
19. Бунар за пијаћу воду и полуукопан резервоар;
20. Сепаратор и таложник;
21. Ограда око граничног прелаза;
22. Скенер (ограђен плато са потребном хоризонталном и вертикалној сигнализацијом, мин. димензија 20x33м, за постављање опреме з преглед камиона – скенера за преглед робе);

2. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА:

2.1. Документација која је достављена уз захтев :

- Технички опис;
- Ситуациони приказ за План детаљне регулације граничног прелаза „Сот”
- План намене површина и објекта, Р=1:500;
- Копија плана за кат. парцелу 3306/2 К.О. Сот, Р=1:2500, Служба за катаст

непокретности Шид;

2.2. У поступку обраде предмета, прибављено је мишљење:

- Водопривредно предузеће „Шидина”, Шид, бр. 477 од 01.08.2014.год.;
- Службе за заштиту вода ЈВП Воде Војводине од 19.08.2014.год. (ЈВ);

2.3. Подаци о водним објектима:

На основу достављене документације установљено је да у близини предметне локације нема водних објеката.

3. **ВОДНИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (обавезе, ограничења и др.):**

Увидом у расположиву документацију и на основу познатог стања на локалитету, мишљења смо да нема сметњи да се инвеститору издају водни услови. На основу наведених података предлагемо да надлежни орган водним условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при изради техничке документације, и то:

3.1. Да инвеститор пре прибављања грађевинске дозволе исходује од надлежног органа водну сагласност, на основу члана 119. Закона о водама.

3.2. Да се пре израде техничке документације прикупе све потребне подлоге (урбанистичке, топографске, геомеханичке, хидролошке...), изврше одговарајуће анализе и прикупе остали неопходни услови односно сагласности надлежних органа и институција у складу са важећим законским прописима.

3.3. При изради техничке документације уважити важећу законску регулативу, а посебно:

- Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12);
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11);
- Уредбу о класификацији и категоризацији вода и водотока („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68);
- Уредбу о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 67/11 и 48/12);
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04 и 36/09);
- Уредбу о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 24/14);
- Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82);
- Уредбу о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за за њихово достизање („Сл. гласник РС”, бр. 50/12);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, бр.36/09 и 88/10);
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Сл. гласник РС”, бр.88/11);
- Правилник о садржини пројекта геолошких истраживања и елелората о резултатима геолошких истраживања („Сл. гласник СРС”, бр. 51/96);
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник СРС”, бр. 92/08);
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99);

3.4. Техничку документацију урадити на основу геодетских снимања и усклађивања са постојећим објектима на терену. На ситуацији приказати, у одговарајућој размери, диспозицију свих планираних садржаја. Техничка документација треба да садржи технички извештај, ситуацију, одговарајуће прорачуне и цртеже (подужни профил,

- попречне профиле, сви потребни детаљи и сл.). Сви предвиђени објекти и радови морају бити приказани у пројекту.
- 3.5. Техничко решење водозавата (бунара) урадити на основу расположивих подлога, ширих хидрогеолошких истраживања, студија и података о бушењу постојећих бунара на предметном подручју.  
Обзиром да се водоснабдевање санитарном водом планира са сопственог изворишта, у току израде техничке документације спровести одговарајућа хидрогеолошка истраживања на основу којих ће се утврдити геолошке и хидрогеолошке карактеристике истражног простора, одредити положај и карактеристике слојева издани које ће се каптирати, а самим тим и конструкција водозавата (бунара).
  - 3.6. Бунарском конструкцијом онемогућити продор страних вода у водоносне слојеве, изградњом адекватних глинених тампона.
  - 3.7. Да се приликом израде бунара евидентирају сви хидрогеолошки слојеви и обаве сва испитивања на бунару ради утврђивања карактеристика бунара, издашности, квалитета воде и др.
  - 3.8. Поставити уређаје и обезбеди стално и систематско регистровање количина воде и испитивање квалитета воде на водозавату (бунару), а податке о мерењима количине и квалитета воде на водозавату, сходно члану 74. Закона о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12), редовно достављати овом Предузећу (до 31. јануара за претходну годину) ради уноса података у водни информациони систем.
  - 3.9. На водозавату (бунару) обезбедити праћење и редовно пратити нивое подземних вода.
  - 3.10. Простор око водозавата (бунара) уредити ради обезбеђења непосредне зоне санитарне заштите.
  - 3.11. Инвеститор је дужан да редовно плаћа накнаду за коришћење водног добра.
  - 3.12. Инвеститор је у обавези да пре подношења захтева за водну сагласност, прибави потврду о резервама и решење о установљењу зона санитарне заштите од надлежних државних органа.
  - 3.13. Изградњу објеката на граничном прелазу извршити у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр. 111/09), условима надлежних институција, нормативима и правилима струке.
  - 3.14. Техничку документацију урадити у складу са општим концептом канализације, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу општине Шид.
  - 3.15. Предвидети сепаратни тип канализационе мреже за сакупљање атмосферских вода, зауљених атмосферских вода и санитарно-фекалних отпадних вода, којим ће се обезбедити заштита подземних и површинских вода од загађења.
    - 3.15.1. Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина, надстрешница и сл. чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања упуштати у атмосферски канал, пуни јарак, ригол, околни терен и др., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.
    - 3.15.2. Санитарно-фекалне отпадне воде могу се до евентуалне изградње канализационе мреже испуштати у водонепропусну септичку јаму адекватног капацитета, коју ће празнити надлежно комунално предузеће.
    - 3.15.3. Атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинг, манипулативне површине и сл.), могу се испуштати у септичку јаму или атмосферски канал, путни јарак и сл. (уколико је задовољен критеријум II класе квалитета воде), уз претходно предвиђен одговарајући предтретман за издвајање минералних и других уља и брзоталоживих честица (сепаратор уља, таложник).
  - 3.16. За све планиране активности које ће се обављати у оквиру предметне локације,

- мора се предвидети адекватно техничко решење, у циљу спречавања загађења површинских и подземних вода, као и промене постојећег режима вода.
- 3.17. Да се о почетку радова благовремено писмено извести ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, ради контроле извођења радова са становишта њиховог утицаја на водни режим и водне објекте и услова у оквиру издате водне сагласности.
- 3.18. Инвеститор је у обавези да пре израде техничке документације исходује водне услове, сходно члану 117. став 1 тачка 7. и члану 118. став 1 Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12), од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад.
- Уз захтев за издавање водних услова доставити ово Мишљење и документацију која се подноси у поступку издавања водних аката, прописану Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Сл. гласник РС“, бр. 74/10 и 116/12).


Директор  
Мирко Аџић

Доставити:

1. Републока Србија, Министарство финансија, Управа царина, Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр.155а, 11070 Нови Београд, инвеститор;
2. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад;
3. Водопривредно предузеће „Шидина“, ул. Ђуре Јакшића бб, 22240 Шид;
4. Техничком сектору;
5. Сектору за економске и финансијске послове; (519104361409)
6. Архиви;

# ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „СОТ“ К.О. ШИД

R - 1 : 500



Република Хрватска  
Општина Вуковар  
к.о. Илок

587



## ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД

—	2009	МИЛАН ЈАНДРИЋ	БРАНИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ
НАРЧИЈИЦА	ДАТУМ	ДИРЕКТОР	ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
НАЗИВ ЦРТЕЖА			
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА, БЕОГРАД		ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА	
ОБЈЕКТ			
ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "СОТ"			
МЕСТО РАДНЕ		РАЈОНА	
КО СОТ-ОПШТИНА ШИД		R-1 : 500	
		ВРОЦРТЕЖА	
		3	
		РЕВИЗИЈА	

ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА

- 1 МУП ВОЈУП
- 2 КАБИНЕ САРМА ПЛАМА
- 3 НАДСТРАНИЦА
- 4 ИНСПЕКЦИЈА, АМСС, БАНКА, ПОШТА
- 5 ПНЕДИЦИЈА
- 6 ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК
- 7 САНИТАРНИ БЛОК
- 8 КОЛСКА ВАГА
- 8a ОБЈЕКАТ КОЛСКЕ ВАГЕ
- 9 ПАРКИНГ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
- 10 ПАРКИНГ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
- 11 ЈАРБОЛИ
- 12 МЕСТО ЗА КОНТЕЈНЕРЕ
- 13 ПРИСТУПНЕ РАМПЕ КОЛСКЕ ВАГЕ
- 14 АНТЕНСКИ СТУБ
- 15 СТУБНА ТРАФО-СТАНИЦА

586


- ▲ СТУБНА ТРАФО-СТАНИЦА
- ОБЈЕКАТ
- ▨ НАДСТРАНИЦА
- ▧ МАГИСТРАЛНИ ПУТ
- ▩ САОБРАЋАЈНО-МАНИПУЛАТИВНЕ ПОВРШИНЕ
- ▨ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ
- ▨ ОЗЕЉЕЉЕНЕ ПОВРШИНЕ
- ▨ ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

578/11

3306


km 1+655

km 1+536

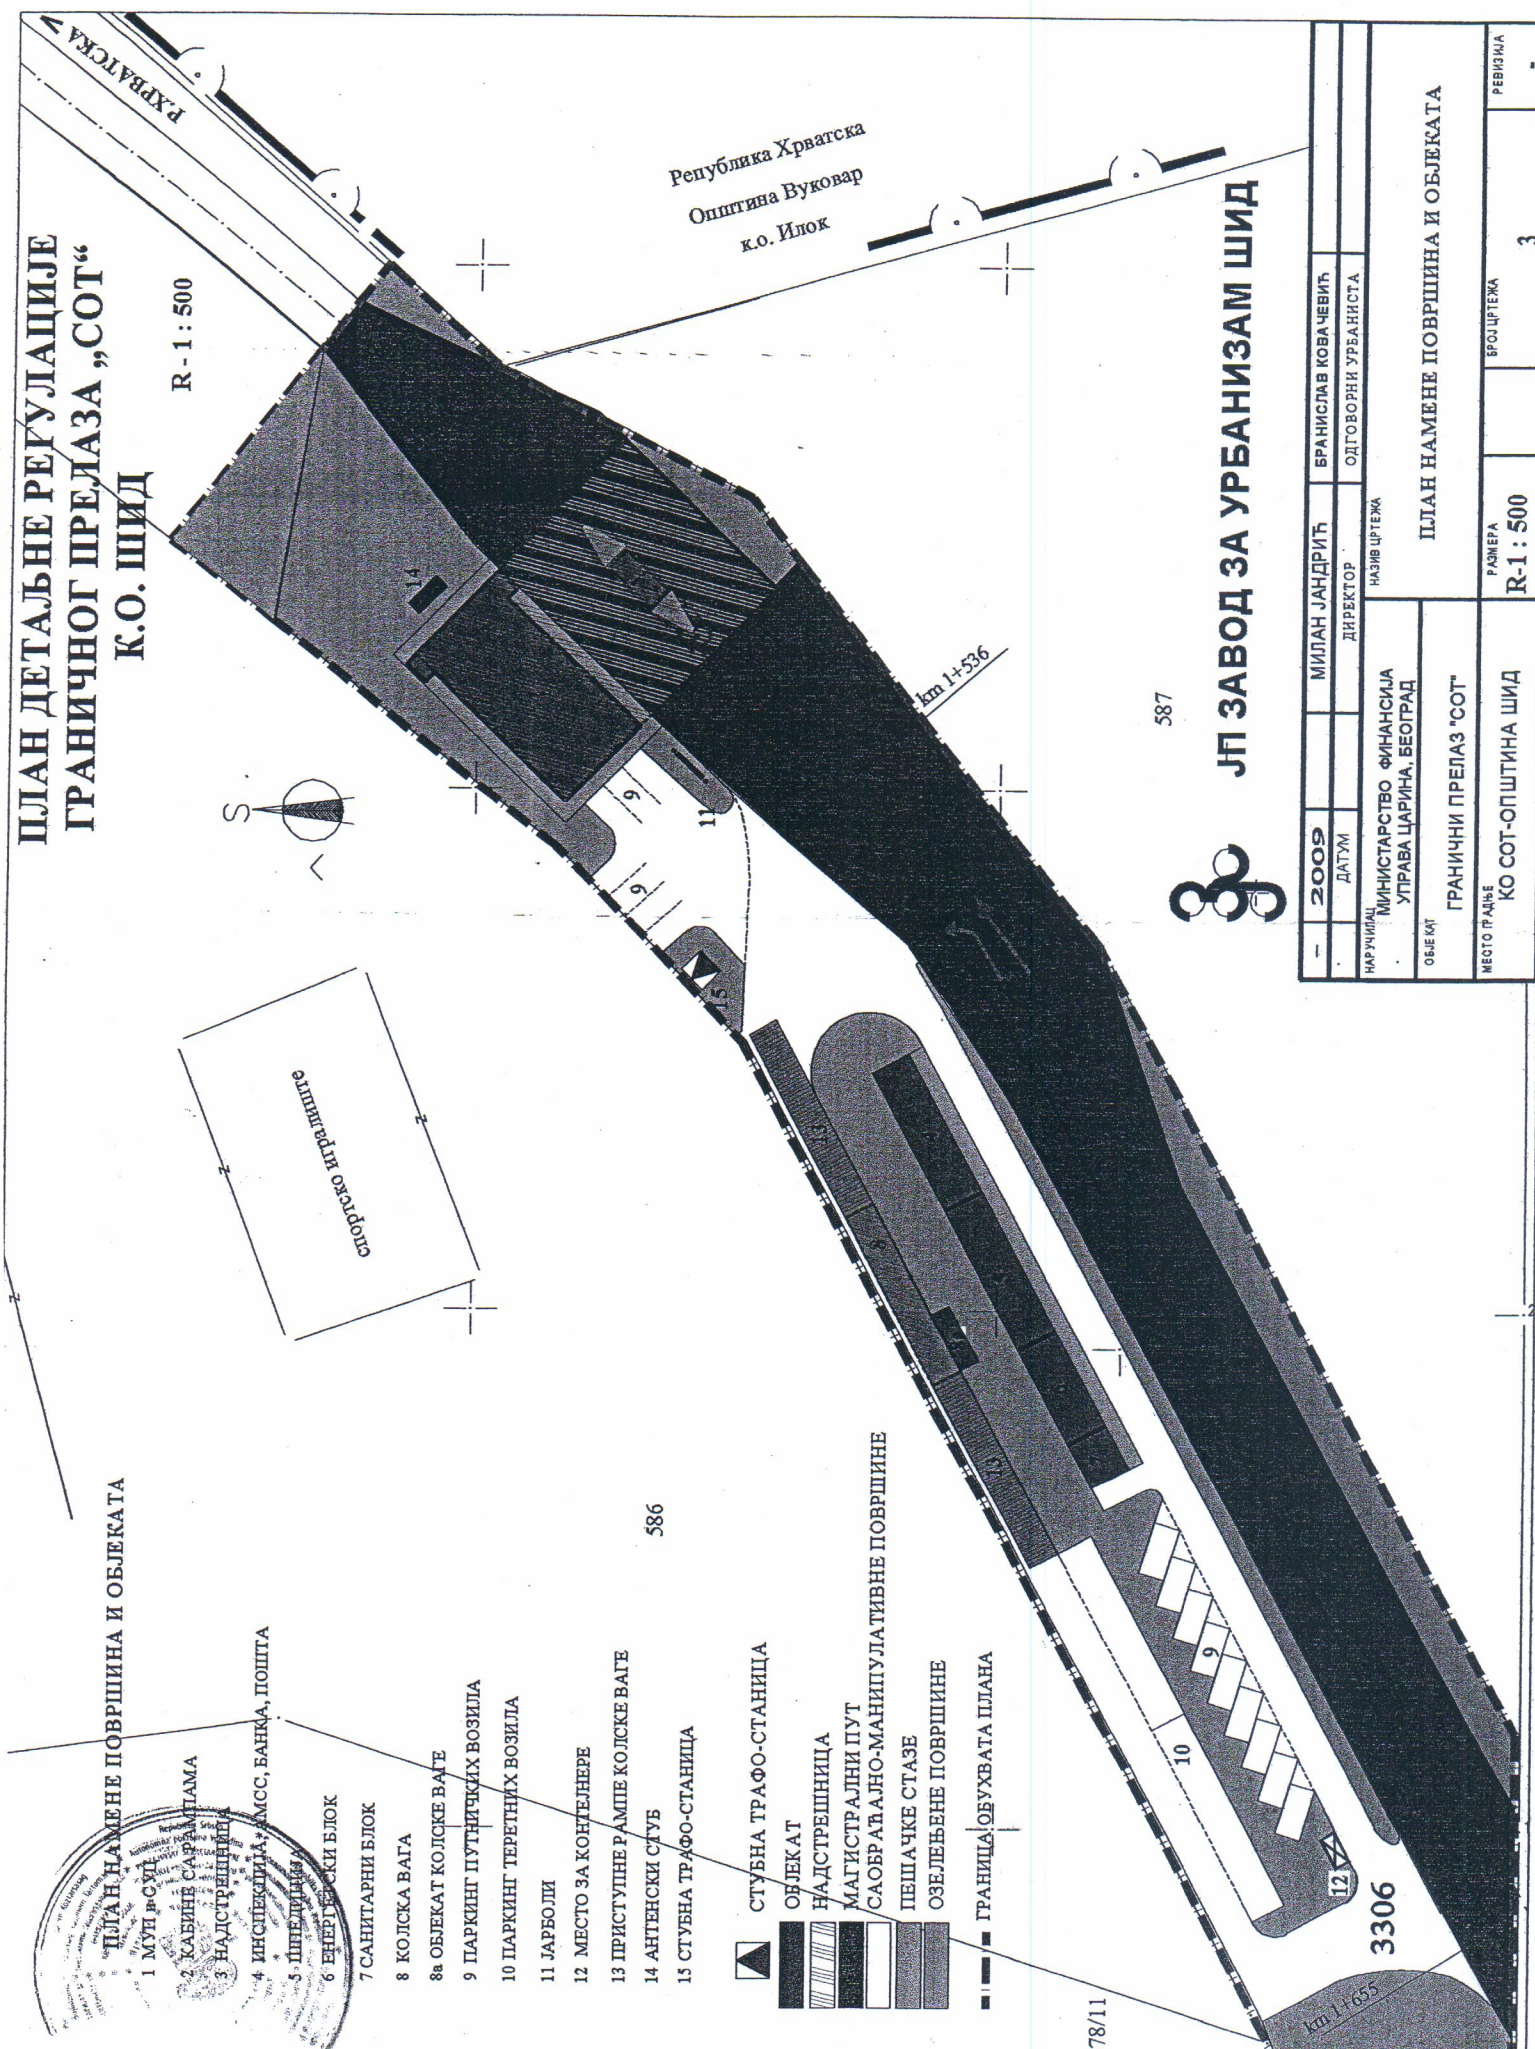

# ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „СОТ“ К.О. ШИД

R - 1 : 500

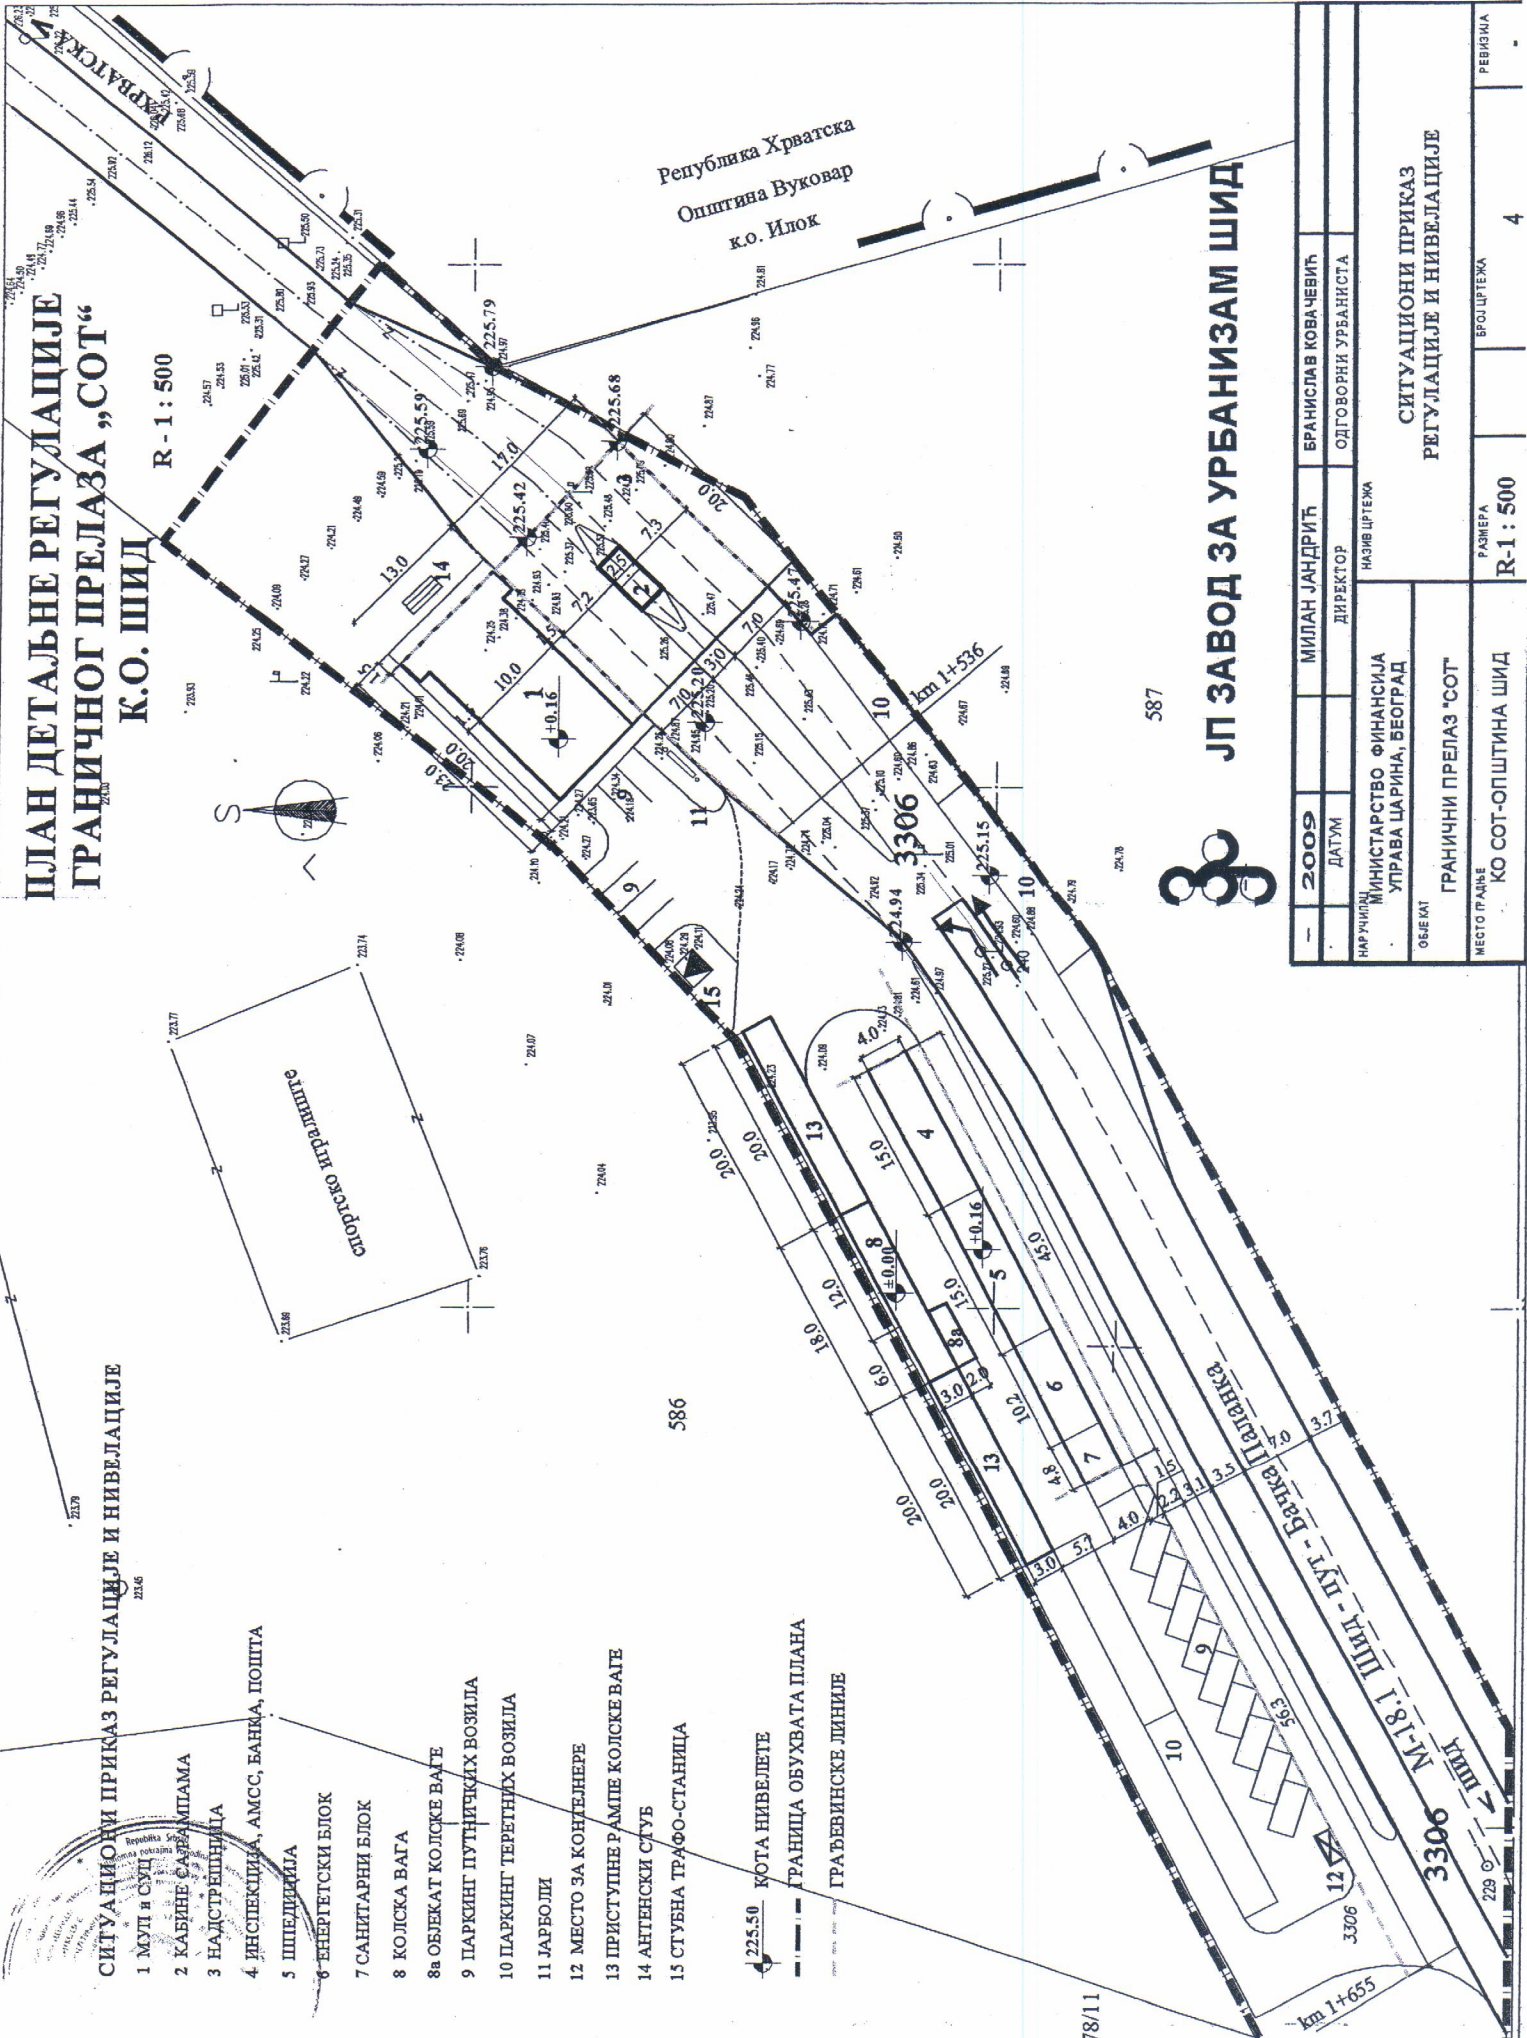

Република Хрватска  
Општина Вуковар  
к.о. Илок

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД



—	2009	МИЛАН ЈАНДРИЋ	БРАНИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ
НАРЧИШНИ	ДАТУМ	ДИРЕКТОР	ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
ОБЈЕКАТ	НАЗИВ ЦРТЕЖА		
МЕСТО ПРАВЕ		СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ	
КО СОТ-ОПШТИНА ШИД		РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ	
РАМБЕРА		БРОЈ ЦРТЕЖА	
R-1:500		4	
РЕВИЗИЈА			

СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

- 1 МУТИ и СУП
- 2 КАБИНЕ ЗА ПУТНИЦИМА
- 3 НАДСТРЕШНИЦА
- 4 ИНСПЕКЦИЈА, АМСС, БАНКА, ПОШТА
- 5 ШЕДИЛИЩА
- 6 ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК
- 7 САНИТАРНИ БЛОК
- 8 КОЛСКА ВАГА
- 8a ОБЈЕКАТ КОЛСКЕ ВАГЕ
- 9 ПАРКИНГ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
- 10 ПАРКИНГ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
- 11 ЈАРБОЛИ
- 12 МЕСТО ЗА КОНТЕЈНЕРЕ
- 13 ПРИСТУПНЕ РАМПЕ КОЛСКЕ ВАГЕ
- 14 АНТЕНСКИ СТУБ
- 15 СТУБНА ТРАФО-СТАНИЦА

- 225.50 КОТА НИВЕЛЕТЕ
- — — ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА
- — — ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ

578/11




# ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „СОТ“ К.О. ШИД

R-1:500

Република Хрватска  
Општина Вуковар  
к.о. Илок

## ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД


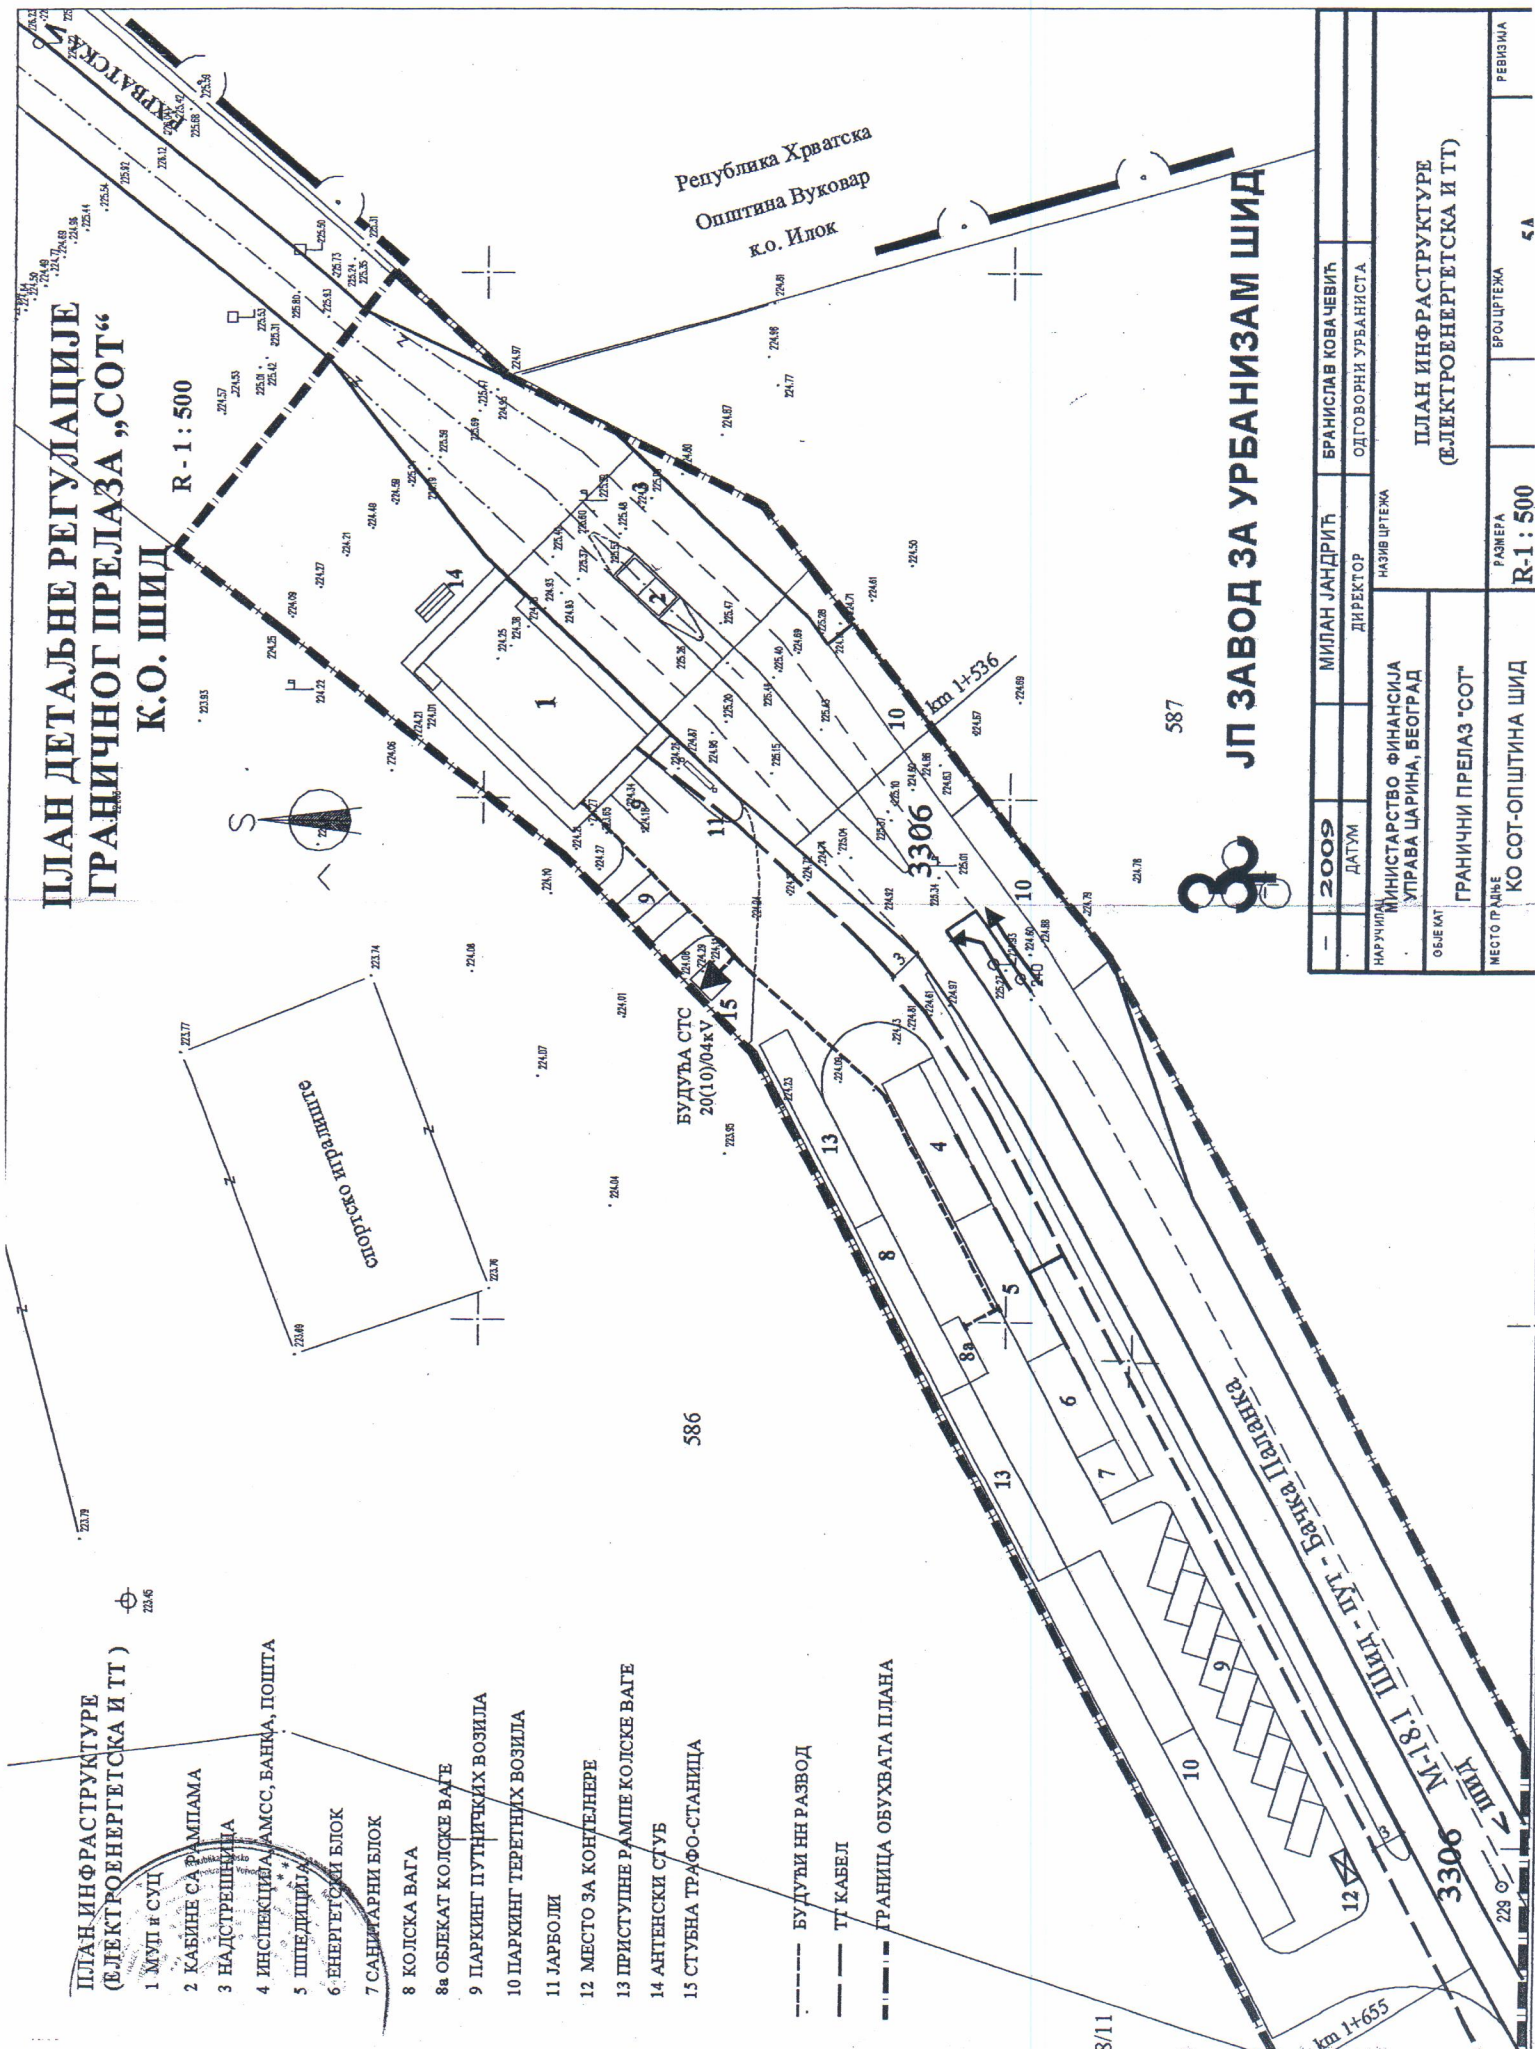


- ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ  
(ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТТ)
- 1 МУП И СУЧ
  - 2 КАБИНЕ САРМАПАМА
  - 3 НАДСТРЕШНИЦА
  - 4 ИНСПЕКЦИЈА, АМСС, БАНКА, ПОШТА
  - 5 ШПЕДИЦИЈА
  - 6 ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК
  - 7 САНИТАРНИ БЛОК
  - 8 КОЛСКА ВАГА
  - 8a ОБЈЕКАТ КОЛСКЕ ВАГЕ
  - 9 ПАРКИНГ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
  - 10 ПАРКИНГ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
  - 11 ЈАРБОЛИ
  - 12 МЕСТО ЗА КОНТЕНЕРЕ
  - 13 ПРИСТУПНЕ РАМПЕ КОЛСКЕ ВАГЕ
  - 14 АНТЕНСКИ СТУБ
  - 15 СТУБНА ТРАФО-СТАНИЦА

—	2009	МИЛАН ЈАНДРИЋ	БРАНИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ
	ДАТУМ	ДИРЕКТОР	ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
НАЗИВ ЦРТЕЖА			
НАРЧИЈИ	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА		
ОБЈЕКАТ	УПРАВА ЦАРИНА, БЕОГРАД		
МЕСТО РАДНЕ	ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "СОТ"		
РАЗМЕРА	R-1:500		
РЕВИЗИЈА	5А		

# ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „СОТ“ К.О. ШИД

R - 1 : 500

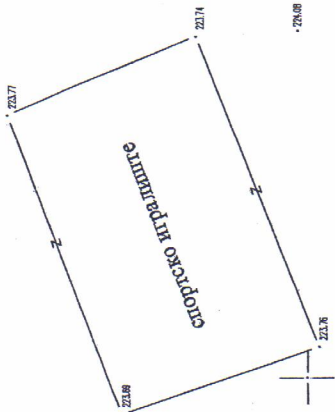

Република Хрватска  
Општина Вуковар  
к.о. Илок

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ШИД

587



ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ  
(ВОДОВОДНА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА)

- 1 МПД В СЦП
- 2 КАВИНЕ СА РАМАМА
- 3 НАДСТРЕШНИЦА
- 4 ИНСПЕКЦИЈА, КИОС, БАНКА, ПОШТА
- 5 ШПЕДИЦИЈА
- 6 ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК
- 7 САНИТАРНИ БЛОК
- 8 КОЛСКА ВАГА
- 8a ОБЈЕКАТ КОЛСКЕ ВАГЕ
- 9 ПАРКИНГ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
- 10 ПАРКИНГ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
- 11 ЈАРВОЛИ
- 12 МЕСТО ЗА КОНТЕЈНЕРЕ
- 13 ПРИСТУПНЕ РАМПЕ КОЛСКЕ ВАГЕ
- 14 АНТЕНСКИ СТУБ
- 15 СТУЕНА ТРАФО-СТАНИЦА

- ТАЛОЖНИК И СЕПАРАТОР
- СЛИВНИЦИ
- СЛИВНИК
- СЛИВНА РЕШЕТКА
- АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
- СЛОЈАШЊИ ХИДРАНТИ (СХ)
- ПАДОВИ СЛИВОВА
- ⊙ БУНАР ЗА ПИЊАЊУ ВОДУ
- СЕПТИЧКА ЈАМА
- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

—	2009	МИЛАН ЈАНДРИЋ	БРАНИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ
	ДАТУМ	ДИРЕКТОР	ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА
НАРУЧИЛАЦ		НАЗИВ ПРОЈЕКТА	
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЦАРИНА, БЕОГРАД		ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ (ВОДОВОДНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ)	
ОБЈЕКАТ			
ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "СОТ"			
МЕСТО ПР. РАМНЕ		РАМНЕРА	
КО СОТ-ОПШТИНА ШИД		R-1 : 500	
		БРОЈ ПРОЈЕКТА	
		5B	
		РЕВИЗИЈА	
		-	

178/11